



Фиксируй происходящее



Видеокамеры и оптика
для аналоговых и цифровых
систем видеонаблюдения

activecam.ru





Сегодня ACTIVECAM – это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для систем видеонаблюдения.

ACTIVECAM совместил в себе достойное качество и основные потребности сегодняшнего рынка: лучший ассортимент, наличие на складе, логистику и техническую поддержку оборудования.

В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах.

Комплектующие для камер производятся на ведущих мировых промышленных предприятиях и проходят трёхуровневую систему контроля качества.



Оглавление

IP видеокамеры

IP-камеры в стандартном корпусе - стр.3

Компактные уличные камеры - стр.4

Купольные вариофокальные камеры - стр.5

Миниатюрные купольные камеры - стр.6

Скоростные купольные камеры - стр.6-7

Компактные IP-камеры стандартного дизайна - стр.8

Вандалозащищенные камеры в форм-факторе «сфера» - стр.9

Серия «ЭКО» - экономичные IP-камеры - стр.10-11


HD-TVI видеокамеры - стр.12-14

Аксессуары - стр.15


Дизайнерские камеры Мой ActiveCam - стр.16-17

Мегапиксельные объективы - стр.18

Адреса сервисных центров - стр.19



IP Видеокамеры



Профессиональная 2Мп IP-камера с расширенным функционалом в стандартном корпусе

- ◆ Высококочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Тип крепления объектива: C/CS
- ◆ Поддержка функции APD (управление DC/VD)
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ Тревожные входы / выходы
- ◆ Рабочие температуры: -10°C ... +50°C
- ◆ Аппаратная аналитика движения (ActiveSearch)
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,25А

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D1020



Профессиональная 4МП IP-камера в стандартном исполнении

- ◆ 4Мп матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 4Мп (2592x1520) / 3Мп (2048*1536) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Тип крепления объектива: C/CS
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ Тревожные вх/вых
- ◆ Рабочие температуры: -10... +50°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE (802.3af)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D1140



TRASSIR в подарок!

Уникальное ПО для видеонаблюдения

к ip-камерам ActiveCam

Подробнее trassir.ru



Больше полезной информации на activecam.ru



ActiveCam AC-D2141IR3

Уличная миниатюрная 4МП IP-камера с ИК-подсветкой



- ◆ 4Мп матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 4Мп (2592x1520) / 3Мп (2048*1536) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Объектив: фиксированный, 3,6мм
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка до 30 метров
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление тока до 0,42А (ИК-подсветка вкл)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D2143IR3

Уличная 4МП IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой



- ◆ 4Мп матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 4Мп(2592x1520)/3Мп(2048*1536) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Объектив: вариофокальный, 2,8-12мм
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Встроенный видеонаблюдение (Edge Storage): поддержка карт microSD
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ ИК-подсветка до 35 метров
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE (802.3af)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D2121IR3

Уличная миниатюрная 2МП IP-камера с ИК-подсветкой



- ◆ Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 30 метров
- ◆ Объектив: фиксированный 3,6мм
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,42А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D2123IR3

Уличная 2МП IP-видеокамера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой



- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" Sony EXMOR
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка до 30 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный, 2,8-12мм
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребление до 280мА (ИК вкл)

ПО TRASSIR в подарок!





Купольная 2 Мп IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

ActiveCam AC-D3123IR2

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 20 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12мм
- ◆ Двусторонний аудиоканал: линейный вход/выход
- ◆ Рабочие температуры: -10°C ... +50°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE(802.3af), потребление до 0,35А(ИК-подсветка вкл.)



ПО TRASSIR в подарок!



Купольная 2Мп вандалозащищенная IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

ActiveCam AC-D3123VIR2

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: Full HD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 25 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный 2,8-12мм
- ◆ Двусторонний аудиоканал: линейный вход/выход
- ◆ Рабочие температуры: -40°C... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE(802.3af), потребление до 0,4А(ИК-подсветка вкл.)



ПО TRASSIR в подарок!



Купольная 4Мп вандалозащищенная IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

ActiveCam AC-D3143VIR2

- ◆ 4Мп матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 4Мп(2592x1520) / 3Мп(2048*1536) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «День/Ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Объектив: вариофокальный, 2,8-12мм
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Двусторонний аудиоканал: линейный вход/выход
- ◆ ИК-подсветка до 25 метров
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE(802.3af), потребление до 0,42А(ИК-подсветка вкл.)



ПО TRASSIR в подарок!



Больше полезной информации на activecam.ru



ActiveCam AC-D4121IR1

Миниатюрная 2Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой



- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" Sony EXMOR
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Объектив: фиксированный, 2.8мм
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал: встроенный микрофон, линейный вх/выход
- ◆ ИК-подсветка до 15 метров
- ◆ Вandalостойкий (IK10), влагозащищенный (IP66) корпус
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,38А (ИК вкл)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D4151IR1

Миниатюрная 5Мп вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой



- ◆ Сенсор нового поколения 1/2.5" CMOS 5Мп
- ◆ Разрешение 5Мп (2592x1944), FullHD в режиме реального времени;
- ◆ Режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтром (ICR)
- ◆ Широкий динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: 2.8 или 3.6мм, трехосевое крепление
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал: линейный вход/выход
- ◆ ИК-подсветка: до 15 метров
- ◆ Вandalостойкий (IK10), влагозащищенный (IP66) корпус
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,38А (ИК-подсветка вкл.)

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D5024

Миниатюрная 2Мп скоростная поворотная IP-камера



- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x12 (5.1~61.2мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 51.3° ~ 4.64°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 300°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Тревожные вх/вых (2/1), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -30°C... +60°C
- ◆ Питание: 24В AC или PoE(802,3at), потребление 12Вт,
- ◆ Блок питания в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



Компактная 2Мп всепогодная поворотная IP-камера

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" SONY EXMOR IMX222
- ◆ Разрешение: Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x12 (5.1-61.2мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 51.3° ~ 4.64°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 300°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Тревожные вх/вых (2/1), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -45°С... +60°С
- ◆ Питание: 24В АС или PoE(802,3at), потребление 12Вт(с нагревателем 22Вт)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



ActiveCam AC-D6024



Компактная уличная скоростная поворотная 2МП IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" Sony EXMOR
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «День/Ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x20 (5.5-110мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 51° ~ 2.6°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 400°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ Тревожные вх/вых (2/1), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Встроенный видеоархив (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°С
- ◆ Питание 24В АС или PoE+ (802.3at), потребление до 23Вт (ИК вкл)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



ActiveCam AC-D6124IR10



Всепогодная скоростная поворотная 3Мп IP-камера с мощной ИК-подсветкой

- ◆ WDR-матрица нового поколения 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 3Mp (2048x1536) / Full HD (1920x1080) / 720P (1280x720)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Широкий динамический диапазон (WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: трансфокатор x20 (4.7-94.0мм) с АРД и автофокусом
- ◆ Горизонтальный угол обзора: 58.2°~2.9°
- ◆ Поворот: 360° без ограничения, макс. скорость 250°/сек
- ◆ Наклон: 0°~90°, автопереворот 180°
- ◆ ИК-подсветка: до 100 метров
- ◆ Удаленное управление RS-485; тревожные вх/вых (7/2), аудио вх/вых (1/1)
- ◆ Рабочие температуры: -45°С... +60°С
- ◆ Питание: 24В АС, потребление 15Вт (с нагревателем и ИК до 40Вт)
- ◆ Блок питания и кронштейн в комплекте

Профессиональное ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!



ActiveCam AC-D6034IR10





ActiveCam AC-D7111IR1

Компактная 1.3Мп IP-камера стандартного дизайна с ИК-подсветкой



- ◆ Матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 1280x720 (720p)
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Объектив: фиксированный 2.8 или 3.6мм
- ◆ Встроенный видеонакопитель (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ ИК-подсветка: до 10 метров
- ◆ PIR-сенсор (ИК-датчик движения)
- ◆ Рабочие температуры: -10°C... +50°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 3Вт (ИК вкл)
- ◆ Кронштейн в комплекте

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D7121IR1

Компактная 2МП IP-камера с расширенным функционалом



- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" Sony EXMOR
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Объектив: фиксированный, 2.8мм или 3.6мм
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Встроенный видеонакопитель (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ ИК-подсветка до 10 метров
- ◆ PIR-сенсор (ИК датчик движения)
- ◆ Рабочие температуры: -10... +50°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 3Вт (ИК вкл)
- ◆ Кронштейн в комплекте

ПО TRASSIR в подарок!



ActiveCam AC-D7141IR1

Компактная 4МП IP-камера с расширенным функционалом



- ◆ 4Мп матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 4Мп (2592x1520) / 3Мп (2048*1536) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Объектив: фиксированный, 2.8мм
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Встроенный видеонакопитель (Edge Storage): поддержка карт microSD до 32Гб
- ◆ Двусторонний аудиоканал
- ◆ ИК-подсветка до 10 метров
- ◆ PIR-сенсор (ИК датчик движения)
- ◆ Рабочие температуры: -10... +50°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 3Вт (ИК вкл)
- ◆ Кронштейн в комплекте

ПО TRASSIR в подарок!





Компактная вандалозащищенная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой

ActiveCam AC-D8121IR2

- ◆ Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп
- ◆ Разрешение: FullHD (1920x1080) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 20 метров
- ◆ Объектив: фиксированный 3,6 мм
- ◆ Рабочие температуры: -40°C... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,32А (ИК-подсветка вкл.)



ПО TRASSIR в подарок!



Вандалозащищенная компактная 4МП IP-камера с ИК-подсветкой

ActiveCam AC-D8141IR2

- ◆ 4Мп матрица 1/3" CMOS
- ◆ Разрешение: 4Мп (2592x1520) / 3Мп (2048*1536) в режиме реального времени
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Объектив: фиксированный, 3,6мм
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка до 30 метров
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE (802.3af)



ПО TRASSIR в подарок!



Любой цвет!

Ваша камера видеонаблюдения может быть покрашена в любой цвет.



Больше полезной информации на activecam.ru



ЭКО серия: экономичные IP-камеры

Серия экономичных камер видеонаблюдения создана для решения простых задач видеонаблюдения.

Функциональность соответствует всем современным требованиям: питание PoE, ИК-подсветка, шумоподавление, микрофон, динамик, вариофокальный объектив. Можете быть уверены, что вы не разочаруетесь в способностях камеры.

AC-D2101IR3 eco



Бюджетная уличная миниатюрная 1Мп IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" CMOS
- ◆ Разрешение: 1280x720 (720p)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 30 метров
- ◆ Объектив: фиксированный, 3.6мм
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,35А (ИК-подсветка вкл.)




AC-D2103IR3 eco



Бюджетная уличная 1МП IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" CMOS
- ◆ Разрешение: 1280x720 (720p)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка: до 30 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный, 2.8-12мм
- ◆ Рабочие температуры: -40°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,4А (ИК-подсветка вкл.)





Бюджетная купольная 1Мп IP-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" CMOS
- ◆ Разрешение: 1280x720 (720p)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Объектив: вариофокальный, 2.8-12мм
- ◆ Двусторонний аудиоканал: линейный вход/выход
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка до 20 метров
- ◆ Рабочие температуры: -10... +50°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE(802.3af), потребление до 0,35А(ИК-подсветка вкл.)

AC-D3103IR2 eco



Бюджетная миниатюрная 1Мп вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" CMOS
- ◆ Разрешение: 1280x720 (720p)
- ◆ Широкий динамический диапазон (DWDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ Переключение режима «день/ночь»: механический ИК-фильтр
- ◆ Объектив: 2.6 мм, трехосевое крепление
- ◆ ИК-подсветка: до 15 метров
- ◆ Вандалостойкий (IK10), влагозащищенный (IP66) корпус
- ◆ Рабочие температуры: -20°C ... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC или PoE(802.3af), потребление до 0,38А(ИК-подсветка вкл.)

AC-D4101IR1 eco



Бюджетная компактная вандалозащищенная 1Мп IP-камера с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" CMOS
- ◆ Разрешение: 1280x720 (720p)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Объектив: фиксированный, 2.8мм
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR), шумоподавление 3D-NR
- ◆ ИК-подсветка до 20 метров
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление до 0,3А (ИК-подсветка вкл.)

AC-D8101IR2 eco



Больше полезной информации на activecam.ru



HD-TVI

Видеокамеры FullHD/960H

Новый стандарт видеонаблюдения:

HD-TVI имеет высокое разрешение (до 2Мп), как у цифровых систем, но сохраняет простоту и удобство стандартной аналоговой системы.

Сигнал успешно передается по коаксиальному и по UTP-кабелю- это позволяет модернизировать систему видеонаблюдения до высокого разрешения без прокладки новых коммуникаций, или создать новую систему с минимальными затратами на коммутацию.

Кроме того, камеры ActiveCam данной серии могут работать в режиме PAL 960H, благодаря чему могут быть использованы в качестве замены обычных аналоговых камер в традиционных системах аналогового видеонаблюдения.

ActiveCam AC-TA261IR2



Бюджетная уличная 1Мп TVI видеокамера в компактном кожухе с ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" CMOS
- ◆ Разрешение: 1Мп (1280x720) / PAL 960H (700 ТВЛ)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ ИК-подсветка до 25 метров
- ◆ Объектив: фиксированный, 3.6мм
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание: 12В DC, потребление до 500мА (ИК вкл)




ActiveCam AC-TA281IR2



Уличная гибридная 2Мп TVI/AHD камера с ИК-подсветкой в компактном кожухе

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" Sony EXMOR
- ◆ Разрешение: 2Мп TVI или AHD (1920x1080) / PAL 960H (700 ТВЛ)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ ИК-подсветка до 25 метров
- ◆ Объектив: фиксированный, 3.6мм
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребление до 500мА (ИК вкл)
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или удаленно в интерфейсе регистратора (UTC)





Бюджетная уличная 1Мп TVI видеокамера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" CMOS
- ◆ Разрешение: 1Мп (1280x720) / PAL 960Н (700 ТВЛ)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ ИК-подсветка до 35 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный, 2.8-12мм
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребление до 700мА (ИК вкл)



ActiveCam AC-TA263IR3



Уличная гибридная 2 Мп TVI/AHD камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" Sony EXMOR
- ◆ Разрешение: 2Мп TVI или AHD (1920x1080) / PAL 960Н (700 ТВЛ)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ ИК-подсветка до 35 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный, 2.8-12мм
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребление до 700мА (ИК вкл)
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или удаленно в интерфейсе регистратора (UTC)



ActiveCam AC-TA283IR3



Бюджетная купольная 1Мп TVI видеокамера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Матрица 1/4" CMOS
- ◆ Разрешение: 1Мп (1280x720) / PAL 960Н (700 ТВЛ)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ ИК-подсветка до 20 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный, 2.8-12мм
- ◆ Рабочие температуры: -10... +50°C
- ◆ Питание 12В DC, потребление до 500мА (ИК вкл)



ActiveCam AC-TA363IR2



Больше полезной информации на activecam.ru



ActiveCam AC-TA383IR2



Купольная 2Мп гибридная TVI/AHD камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" Sony EXMOR
- ◆ Разрешение: 2Мп TVI или AHD (1920x1080) / PAL 960H (700 ТВЛ)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ ИК-подсветка до 20 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный, 2.8-12мм
- ◆ Рабочие температуры: -10... +50°C
- ◆ Питание 12В DC, потребление до 500мА (ИК вкл)
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или удаленно в интерфейсе регистратора (UTC)



ActiveCam AC-TA481IR2



Компактная вандалозащищенная 2Мп гибридная TVI/AHD камера с ИК-подсветкой

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" Sony EXMOR
- ◆ Разрешение: 2Мп TVI или AHD (1920x1080) / PAL 960H (700 ТВЛ)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ ИК-подсветка до 25 метров
- ◆ Объектив: фиксированный, 3.6мм
- ◆ Рабочие температуры: -40... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребление до 500мА (ИК вкл)
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или удаленно в интерфейсе регистратора (UTC)



ActiveCam AC-TA483IR3




Вандалозащищенная 2Мп гибридная TVI/AHD камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой

- ◆ Высокочувствительный сенсор 1/2.8" Sony EXMOR
- ◆ Разрешение: 2Мп TVI или AHD (1920x1080) / PAL 960H (700 ТВЛ)
- ◆ Переключение режима "День/Ночь": механический ИК-фильтр
- ◆ Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- ◆ ИК-подсветка до 30 метров
- ◆ Объектив: вариофокальный, 2.8-12мм
- ◆ Рабочие температуры: -30... +60°C
- ◆ Питание 12В DC, потребление до 700мА (ИК вкл)
- ◆ Настройка параметров: OSD-джойстик или удаленно в интерфейсе регистратора (UTC)




Аксессуары для IP-камер



Настенный кронштейн для купольных мини-камер ActiveCam

- ◆ Совместимость: для минидомов ActiveCam серии AC-D41xx
- ◆ Монтаж: крепление на стену
- ◆ Размеры: 75x30x135 мм
- ◆ Вес: 280 г
- ◆ Материал: металл
- ◆ Цвет: белый

AC-BR4100

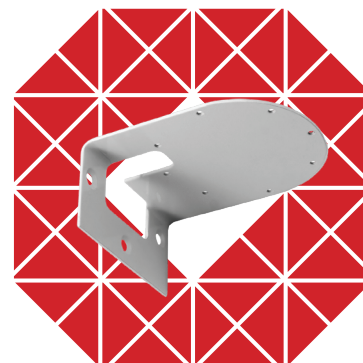

Н-PoE midspan PoE-инжектор

- ◆ Предназначен для питания устройств по протоколам IEEE 802.3at/af mode B и N-PoE 70W
- ◆ Вход: ~100-240В 50/60Гц 1,1А.
- ◆ Выход: ~ 48В 1,5А N-PoE 70W
- ◆ Вход/выход Ethernet: 10/100 Base-TX, 8с.
- ◆ Длина шнура питания - 1м
- ◆ Размеры корпуса 121x57x32мм

AC-HPoE



Козырек для защиты от осадков

- ◆ Предназначен для защиты камер серии 41XX от внешних осадков и улучшения изображения
- ◆ Материал: пластик
- ◆ Цвет: любой
- ◆ Возможно украшение козырька декоративными элементами
- ◆ Рабочие температуры: -40... +70°C
- ◆ Размеры: 108x58 мм

AC-Canopy





Как удовлетворить специфические запросы клиентов, защитить проект или выделить свое предложение среди конкурентов?

Линейка камер Мой ActiveCam, это любой внешний вид и подходящие технические характеристики.

Выбирайте из готовых вариантов или закажите свой дизайн камеры видеонаблюдения.



«Танк Да Винчи» (дерево)



«Снежинка»




«Лев»



«Божья коровка»



«Лист»

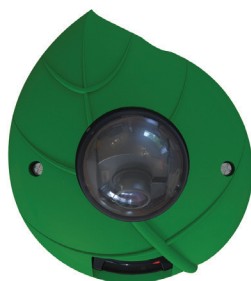


«Лепнина»



«Ретро Авиация»




«Стрижи»

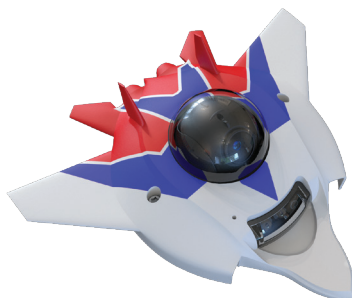

«Ретро Авиация»
(красное дерево и алюминий)






«Ретро»



«Маска»




«Цветок»



«Солнышко»



«Черепаха»



«Морская звезда»



«Штурвал»




«Змеиная кожа»



«Футбол»



«Соты»

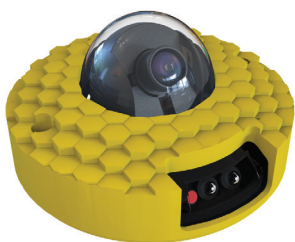

«Кирпич»



«Акула»



«Синий мех»



**Выбери из готовых
или закажи свой дизайн**

Больше полезной информации на activecam.ru

Мегапиксельные объективы



ВАРИОФОКАЛЬНЫЕ CS

AC-MP33105D.IR

5-ти мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", CS, с поддержкой АРД, управление DC, F1.4, фокусное расстояние 3,3-10,5 мм, угол обзора по горизонтали 105.6°~30.4°)

AC-MP0722D.IR

3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7", CS, с поддержкой АРД, управление DC, F1.4, фокусное расстояние 7-22 мм, угол обзора по горизонтали 14.1-41°)

AC-MP0550D.IR

2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой АРД, управление DC, F1.4, фокусное расстояние 5-50 мм, угол обзора по горизонтали 50°~5.7°)

AC-MP02812D.IR

2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7", CS, с поддержкой АРД, управление DC, F1.4, фокусное расстояние 2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 92°~27,2°)

AC-MP0409D.IR

1,3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой АРД, управление DC, F1.4, фокусное расстояние 4-9 мм, угол обзора по горизонтали 60°~30°)

AC-1MP0550D.IR

1,3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой АРД, управление DC, F1.4, фокусное расстояние 5-50 мм, угол обзора по горизонтали 49°~5.4°)

AC-1MP02812D.IR

1,3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3", CS, с поддержкой АРД, управление DC, F1.4, фокусное расстояние 2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 92°~27,2°)

ФИКСИРОВАННЫЕ M12

AC-MP6.IR

3-х мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", M12, фокусное расстояние 6 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 54°)

AC-MP8.IR


3-х мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", M12, фокусное расстояние 8 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 41°)

AC-MP16.IR

3-х мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5", M12, фокусное расстояние 16 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 22°)



Несколько ОТЗЫВОВ



Идеальное соотношение цена-качество.

Александр Кузьмин, Ижевск

Достаточно широкий модельный ряд + приемлемая цена. Хорошо показывает.

Ярославцев Александр, Липецк

Качество, Легкость монтажа, Цена

Болдинов Анатолий, Орск

Надежно и недорого

Носов Дмитрий, Санкт-Петербург

Всё просто: цена + качество + большая гарантия = СУПЕР!

Михайлович Александр, Чебоксары



Адреса сервисных центров:

Сервисный центр в ЦФО:

*Москва, Переведеновский пер., д. 17, к. 3
+7(495) 783-72-87 доб. 1032*

Сервисный центр в СЗФО:

*г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 5
+7 (812) 339-89-29*

Сервисные центры в ЮФО:

*г. Краснодар, ул. Молодежная, д. 25
+7 (861) 203-38-68*
*г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, д. 60
+7 (861) 303-36-81*

Сервисный центр в СКФО:

*г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 30 Б
+ 7 (8652) 95-11-66*

Сервисные центры в ПФО:

*г. Н.Новгород, ул. Премудрова, д.31а,
оф.21
+7(831) 228-64-51*

*г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д. 112
+7 (3412) 50-23-02*

*г. Казань, пр-т Ямашева,
д. 36, офис 9 (1-й этаж)
+7 (843) 205-36-57*

*г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 78
7 (8352) 74-43-53, 74-47-55*

*г. Оренбург, ул. Потехина 40, офис 10
+7 (3532) 59-31-00*

*г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11А
+7 (8412) 59-31-01*

*г. Пермь, Комсомольский пр-т 34, оф. 18
+7 (342) 212-40-95*

*г. Самара, ул. Мичурина, д. 112
Тел.: +7 (846) 279-08-88*

Сервисные центры в УФО:

*г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 35а
+7 (343) 257-26-43, 376-73-66*

Сервисные центры в СФО:

*г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д.
12а
+7 (3952) 34-15-03, 33-58-33*

*г. Новосибирск, 3-й пер. Крашенинникова
3/1, офис 009
+7 (383) 355-99-39, 310-42-25*

Сервисный центр в Украине:


*г. Киев, ул. Глубочицкая, 44Е
+380 (44) 591-56-83, 591-56-96*

Полный список сервисных центров
смотрите на dssl.ru/service

Профессиональный облачный сервис
видеонаблюдения



ИНТЕРНЕТ ПЛОХОЙ* А МЫ ХОРОШИЕ

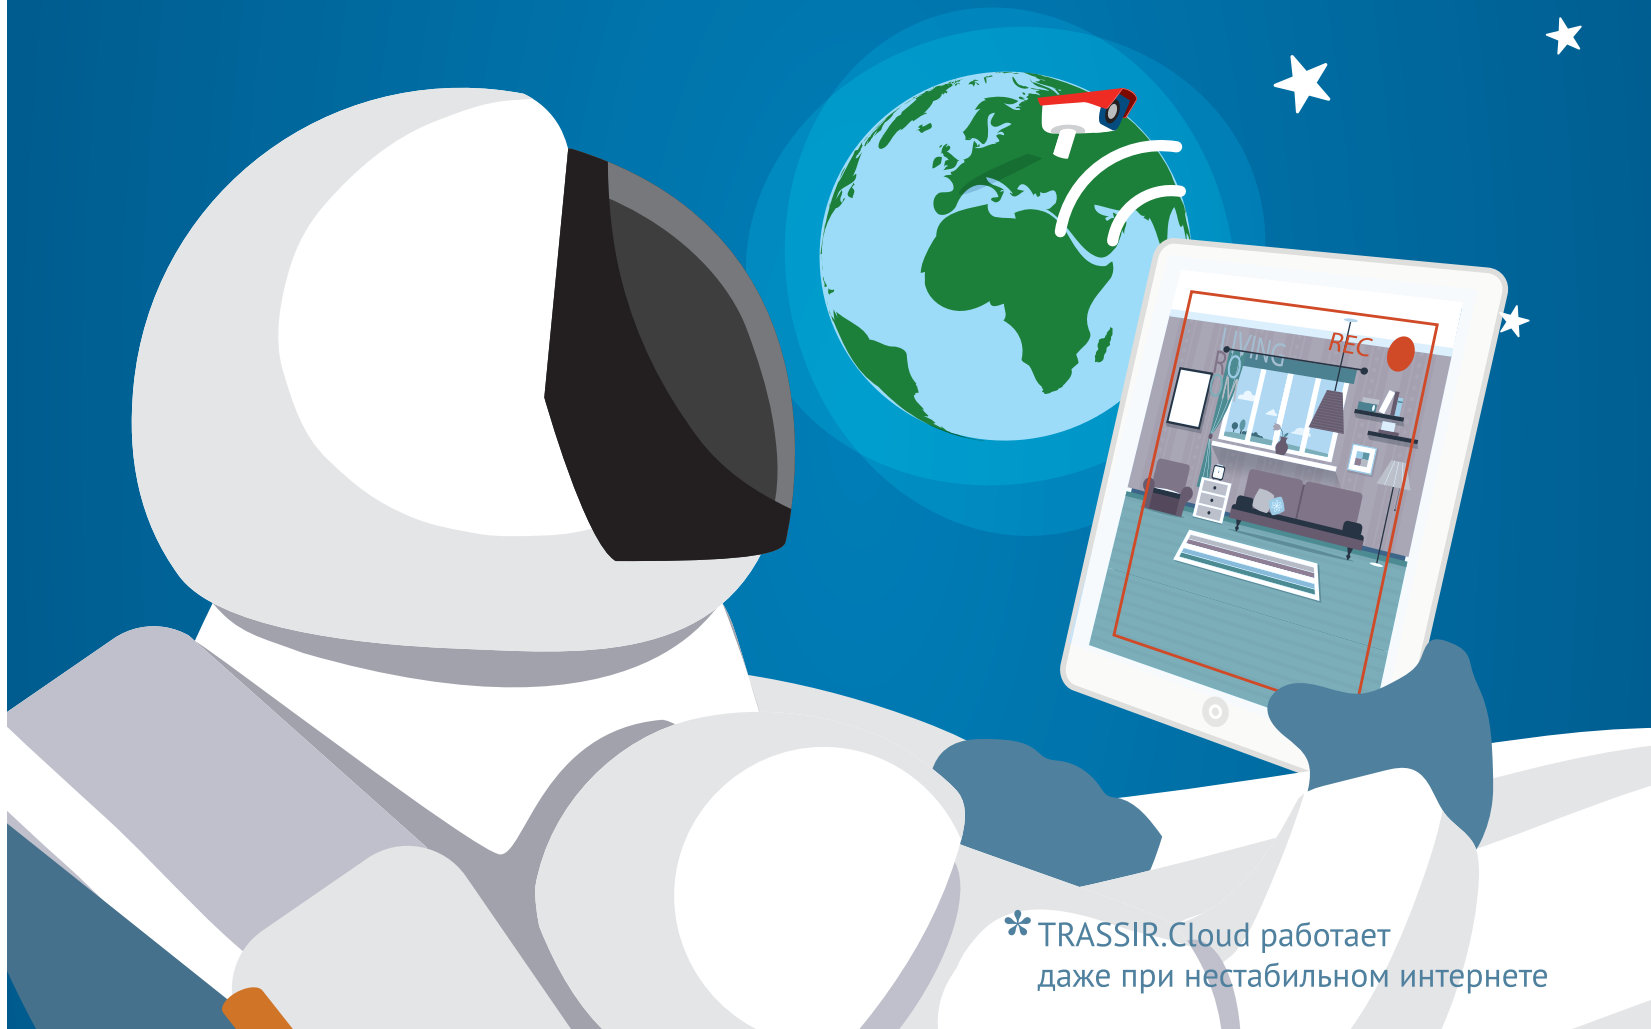

* TRASSIR.Cloud работает
даже при нестабильном интернете



Доступ
к архиву
видеозаписей



Профессиональные
мобильные
приложения
(ios и android)



Доступ к Вашим
камерам и
видеозаписям из
любой точки
мира



Месяц сервиса
по стоимости
капучино

