



ICA-HM620

2 мега-пикселя PoE Plus Speed Dome Интернет-камеры


[Обзор](#)
[Применение](#)
[Основные](#)
[Спецификация](#)
[Скачать](#)
[Сопутствующие](#)

характеристики

товары

Укрепления безопасности Wide Area наблюдения

PLANET ICA-HM620 802.3at PoE Plus Скоростная купольная сетевая камера предназначена для самых требовательных приложений видеонаблюдения, с выдающимся, полная частота кадров видео с разрешением до HDTV 1080p и с оптическим увеличением до 20x. Он поддерживает H.264 и M-JPEG формат сжатия для передачи отличное качество изображения в 1080p/720p резолуции на 30/60 кадров в секунду (FPS). Включение CMOS с прогрессивной разверткой датчик от Sony, которая разработана специально для систем видеонаблюдения, ICA-HM620 выполняет высококачественное изображение даже при увеличении для наблюдения за большой площади. С быстрой и надежной функции установки, ICA-HM620 идеально подходит для торговых центров, складов, банков, вокзалов, аэропортов, автостоянок, а также по периметру и городского наблюдения.




Полный наблюдения в День & Ночь

ICA-HM620 оснащена автоматическим, съемным инфракрасным фильтром, что позволяет камере обеспечивают цветное видео при достаточном освещении, и черно / белое видео в условиях низкой освещенности. Камера способна поддерживать четкое изображение 24 часа в сутки.



Исключительное качество изображения

вместе с мощной обработкой изображения атрибутов, например, широкий динамический диапазон и 3-Dimension технологии шумоподавления, ICA-НМ620 способна фильтровать интенсивной подсветки окружающего предмет и удалить шумы из видеосигнала. Таким образом, предельно ясно и изысканного качества изображения могут быть получены даже при любых сложных условиях освещения.

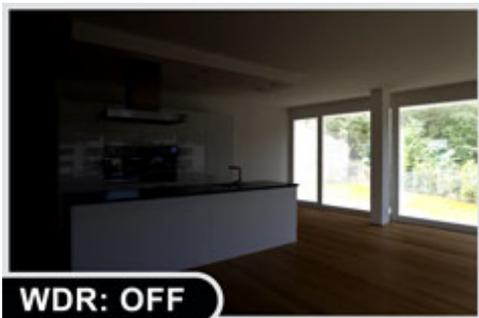

Расширенное управление Наблюдение

ICA-НМ620 поддерживает ряд дополнительных функций, которые повышают гибкость и возможности мониторинга, в том числе с автоматической диафрагмой для улучшения качества изображения, чтобы избежать чрезмерного воздействия, двусторонняя аудио функции, Micro SD / SDHC слот для карт памяти для локального хранения данных, и мощный высокоскоростной точности панорамированием / наклоном / масштабированием. Он также защитную крышку IP66 позволяет исключительных охват большие площади и большие детали, когда масштабирование дюйма





Гибкая установка и власть Функциональность

ICA-НМ620 применяется IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus получать питание через стандартный Ethernet RJ-45 кабель от источника PoE оборудования. Таким образом, он повышает гибкость развертывания, устраняет необходимость в использовании кабелей питания и снижает затраты на монтаж. ICA-НМ620 соответствует ONVIF и совместимы с камер других брендов на рынке. Включает в себя 64-СН централизованного управления программным обеспечением, ICA-НМ620, бесспорно, является лучшим выбором для наружной надежной и высокопроизводительной наблюдения.

Информация для заказа

ICA-НМ620 2 мега-пикселя PoE Plus Speed Dome Интернет-камеры

Верхний