vMEyeCloud iPhone

Мобильный телефон

Мониторинг клиента

Английский руководство

Написано : тест отдел

Написать дату : 2013.9.2 Версия : V1.0

содержание

содержание ..... , 2

1. Введение 3

1.1 Краткое введение 3

1.2 Основные функции 3

2. Установка 4

2,1 Приобретать vMEyeCloud 4

3. Применение Запуск 5

3.1 Описание интерфейса 5

3,2 Live Preview 8

3.3 Главное меню Инструкция 10

3.4 Переключение каналов 12

3.5 Управление PTZ 14

3,6 Местное видео 15

3.7 фотографии 16

3,8 Удаленное воспроизведение 16

3,9 Интернет сигнализации 17

3,10 Интерком 18

3.11 Нажимные Настройки 18

3,12 Switch Language 20

1. Вступление

1.1 Краткое введение

vMEyeCloud этого приложение видеонаблюдения, разработанное для iPhone OS. Это приложение может быть использовано на iPhone, IPod Touch и IPad, поддерживает IOS, что выше 3.0 выпущен.

Этот документ в основном представляет, как установить и использовать программное обеспечение для vMEyeCloud прошивки.

1.2 Основные функции

Основные функции:

- Поддержка китайский, английский;
- Просмотр камер в режиме реального времени через Wi-Fi и GPRS;
- Вход для пользователей или устройств;
- Поддержка серийный номер, IP-адрес и доступ к DDNS;
- Поддержка многоканальной коммутации (32 канал макс);
- Поддержка удаленного воспроизведения;
- Конфигурация устройства поддержки, модификация и удаление;
- Поддержка панорамирование, наклон и масштабирование управление;
- Поддержка Snap-кадр и просматривать ;
- Поддержка видео записей и просмотр ;

- Поддержка напоминающая сигнализация ;
- Поддержка внутренней связи ;
- Поддержка сигнализации толчок уведомление;

2. Монтаж

2,1 Приобретать vMEyeCloud

Пользователи могут приобрести это приложение, либо через загрузку из App Store или от производителей.

Как загрузить с App Store, вы можете сначала искать «vMEyeCloud», и установить его на линии, как изображено на следующем рисунке показано:



2.1a

Затем нажмите кнопку «Установить», приложение будет автоматически установлено на ваш мобильный телефон, как изображение ниже показывает 2.1b:




2.1b


3. Запуск приложений

3.1 Описание интерфейса

После успешной установки приложения на мобильные телефоны, он готов к работе, просто нажмите vMEyeCloud 

значок, чтобы запустить приложение. Доступ к посадке интерфейс, журнал для пользователей или устройств. Как 3.1a:

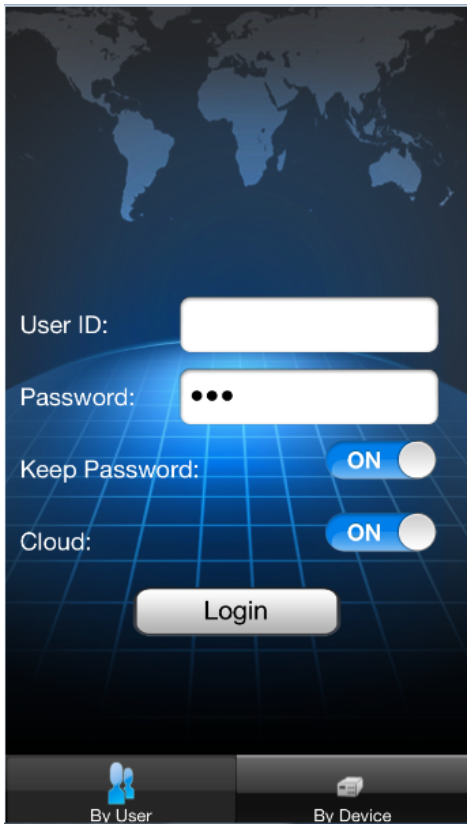

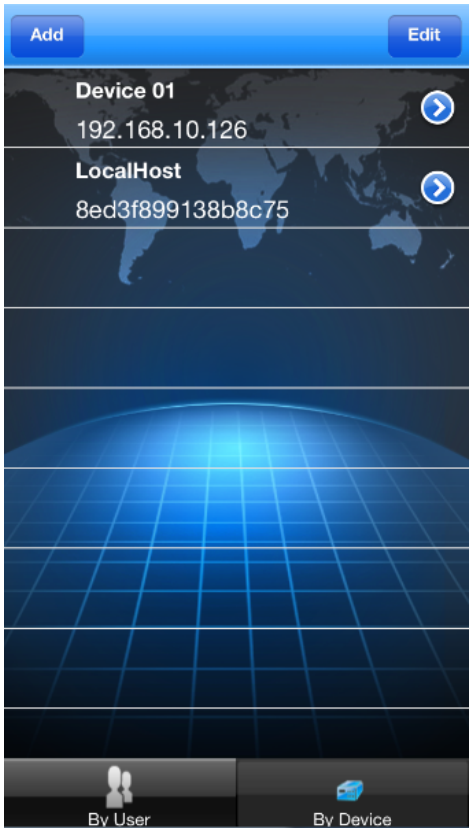


3.1a 3.1b

- **Пользователь, как 3.1a:** Имя пользователя и пароль получили от сервера Облака, который войдите пользователь http://xmeye.net/ зарегистрироваться. Добавить и сохранить устройства на сервере, и получить список устройств после регистрации (Mark: Нажмите кнопку «Облако» при регистрации, в противном случае, может только просмотреть список устройств, но не может подключиться успешно).

- **К устройству, список устройств, как 3.1b:** Нажмите кнопку «Добавить» в левом верхнем углу «Список устройств», чтобы получить доступ к «Detail Device». Вы можете добавить вручную или нажмите кнопку «Поиск», чтобы добавить устройства в локальной сети, как 3.1C, 3.1d, 3.1e:





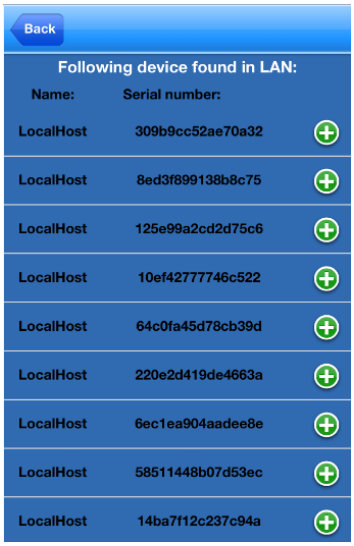


3.1C 3.1d 3.1e

- Название: Названия оборудования, которые могут помочь вам идентифицировать различные устройства, примеры, вы можете ввести имена, основанные на местоположении оборудования. Имя будет показано на верхней стороне панели заголовка интерфейса дисплея.
- Подключение: P2P и адрес. P2P-принимает серийный номер для подключения; Адрес принимает традиционный IP-адрес или DDNS и порт для подключения устройства.
- Серийный номер .: Пользователи могут получить серийный номер из системы информационно-серийный номера на ПК или наклейки на устройствах. Вы также можете нажать QR сканирования для доступа.
- Адрес: DVR / IPC IP-адрес или DDNS. (Должен быть интернет-адрес)
- Порт: Это означает, что TCP-порт, и вы можете приобрести TCP-порт в сведения о параметрах устройства в. Пожалуйста, используйте порт по умолчанию: 34567.
- ID пользователя: Имя пользователя по умолчанию терминального устройства «админы».
- Пароль: пароль по умолчанию терминального устройства является пустым, совпадение с именем пользователя,.
- Max Channel: каналы видеорегистратора поддерживаются, 32 канала макс.

После редактирования, пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить информацию. Нажмите кнопку «Назад», вернуться к «Списку устройств», вы увидите имя, серийный номер, адрес ЭСТ.


Нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу, чтобы удалить значок, чтобы удалить устройство; нажмите « »на право вносить изменения в информацию устройств, как 3.1f:

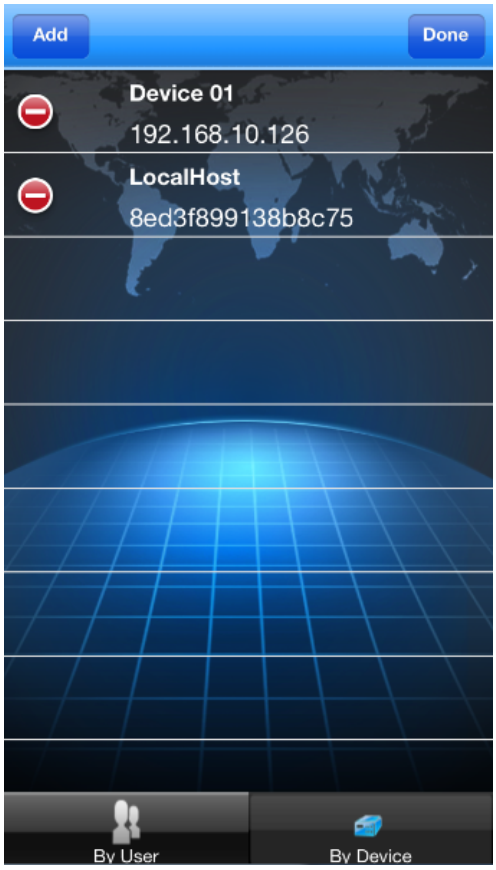

3.1f


3,2 Live Preview

Вход для пользователей или устройств для доступа к «Live Preview», нажмите «»  ринах, чтобы выбрать каналы, дважды щелкните окна, чтобы увеличить ее, а также жест, чтобы увеличить, как 3.2a, как показано ниже:

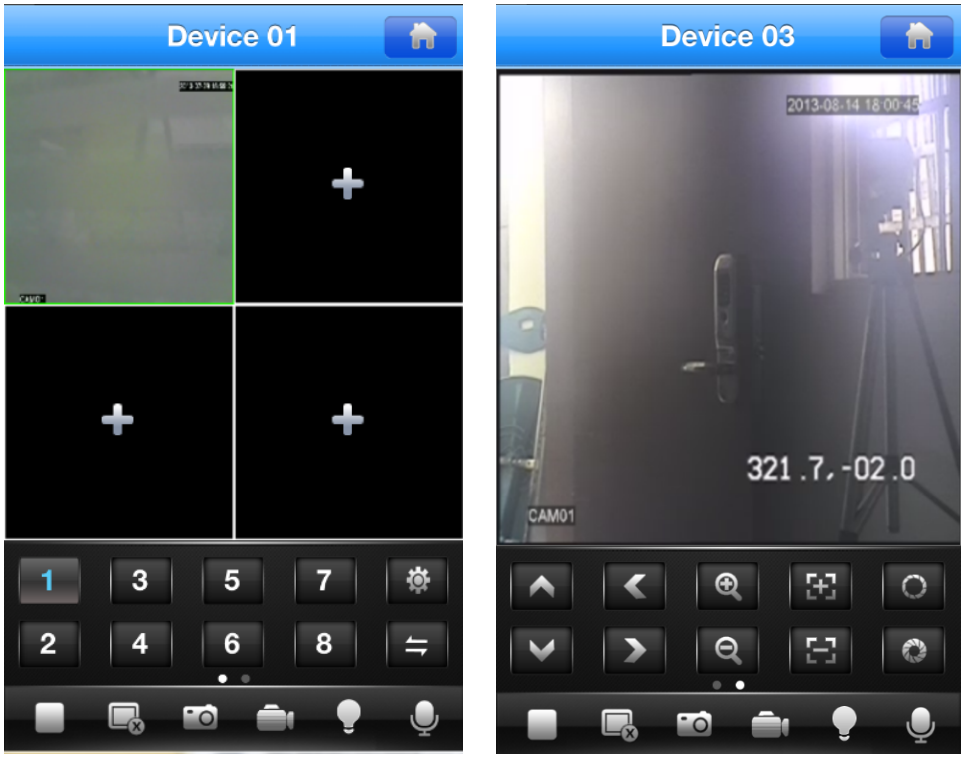

3.2a


Инструкции функций на живом интерфейсе предварительного просмотра, как показано ниже:


Function Key	Описание Назад к главному
	меню
	Выбор канала: Вы можете выбрать воспроизведение каналов
	Выберите группу каналов
	Play / Stop Snapshot
	Видеоматериалы
	
	Доступ Список быстрого устройства, редактировать и выберите устройство
	оповещения Prompt Интерком
	

	Левая Слип для отображения кнопки управления PTZ
	Контроль направления камеры
	Увеличить / Уменьшить
	Контроль сходимости и диафрагма управления

3.3 Главное меню Инструкция

Доступ к главному меню, нажав кнопку « «И посмотреть, соответствующую операцию варианты, в том числе списка устройств, фотографии, местное видео, варианты и о ЭСТОМ, как 3.3a:

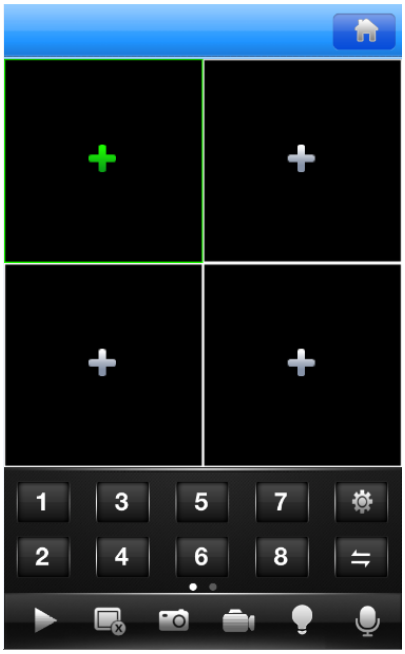


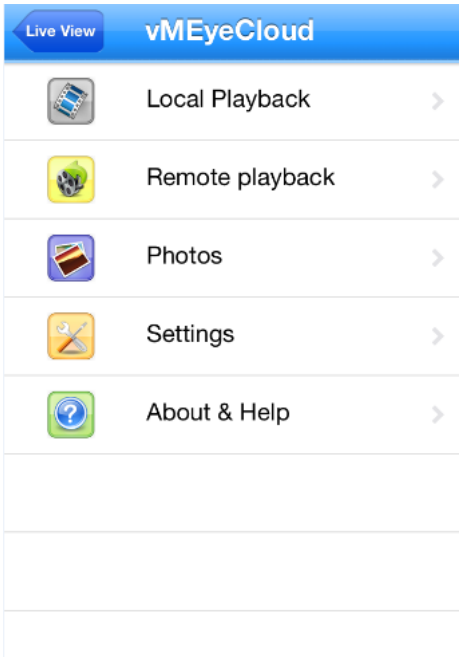

3.3a 3.3b

- **Местное видео: Если vMEyeCloud имеет функцию записи, после нажатия видео записи, вы увидите подробную информацию о записи. Имя записанного файла будет генерироваться системой по умолчанию в зависимости от времени записи.**

- **Удаленное воспроизведение: Проверьте видео на устройстве**
- **Фото : Сохранить снимок на телефоне при просмотре камер через телефон; после нажатия фотографии, вы увидите фотографии в миниатюре. Увеличить фотографии, нажав на него.**
- **Настройки: После нажатия на кнопку Настройки, вы увидите все настройки, как показано ниже:**

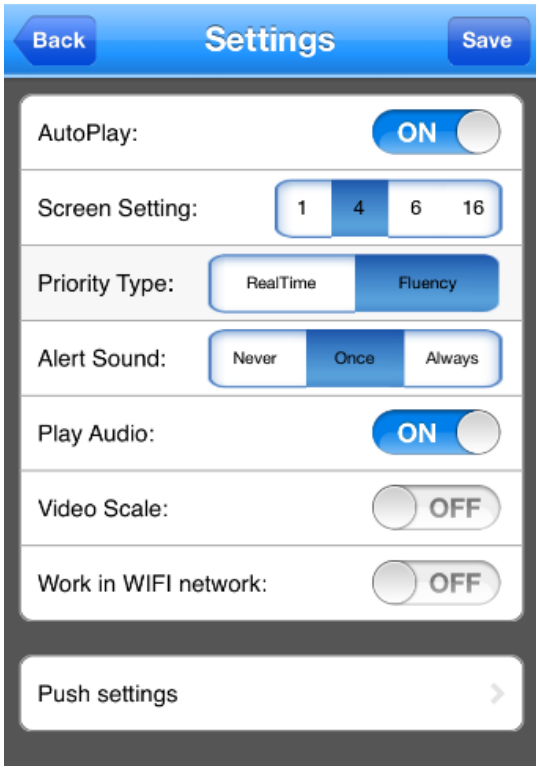

- **Автовоспроизведение:** Выберите «Автозапуск», он будет отображать видео наблюдения автоматически при следующем входе в систему. Если его выключить, он не будет отображать последний раз видео на следующем входе в систему.
- **Экран настройки:** Вы можете установить вид экрана живой, как 1, 4, 6 и 16 каналов одновременно (16 канальный только отображение я кадр, кадр будет прыгать в течение нескольких секунд, в основном, на основе я временной интервал кадра вы установили.)
- **Приоритет Тип:** Режим «Беглость» может быть задержкой 1 или 2 секунды, но играть в плавном потоке. В то время как в режиме «реального времени» получает данные в режиме реального времени для отображения.
- **Звук тревоги:** Установите тип оповещения звука.
- **Воспроизведение аудио:** не Триггер типа тревоги голосовых подсказок: нет необходимости, раз или петли.


- **Видео Масштаб:** Установка предварительного просмотра камеры в соответствии с реальным масштабом устройства или растяжение автоматически в соответствии с окнами.
- **Работа в WIFI сети:** Будет работать только в Wi-Fi после установки.
- **Нажмите Установка:** Нажмите тревоги на мобильный телефон, установив устройство. Ссылаться на 3,11.

- **Около : Соответствующая информация о применении.**

3.4 Переключение каналов

- Переключение каналов в пределах одного устройства :

Переключение каналов в одном устройстве, вы можете выбрать количество отображаемых окон показавших в зоне 2 в 3.4a для переключения каналов; если число каналов составляет более 8 каналов, можно выбрать область 3, чтобы переключить канал-группу, а затем выбрать другие номера в этом канале-группе для переключения каналов;

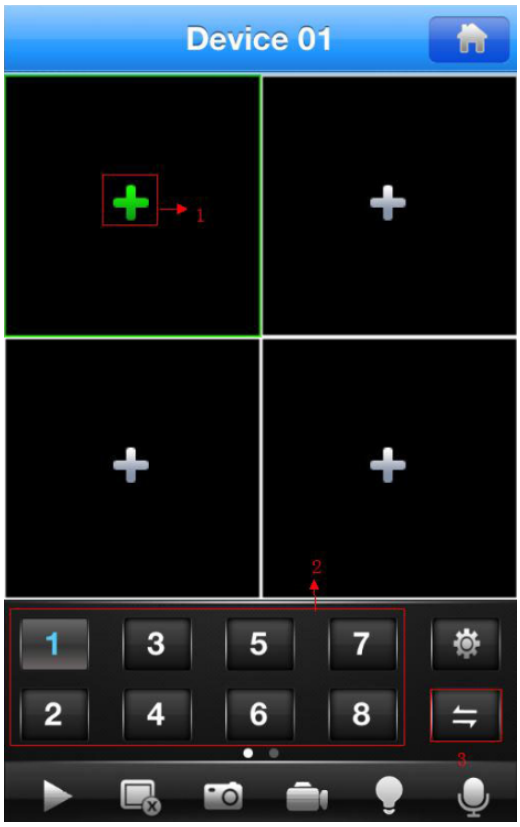


3.4a

- Переключение каналов в различных устройствах :

Если вы хотите, чтобы перейти к каналам на других устройствах, шаги, как показано ниже:

- Нажмите" «Чтобы остановить или повернуть игровое видео от;
- Нажмите кнопку «+» на интерфейсе дисплея, как зона 1 в 3.4a, то список устройств доступа интерфейс;
- Выберите устройство, которое переключается на, покажет список каналов данного устройства, как 3.4c;

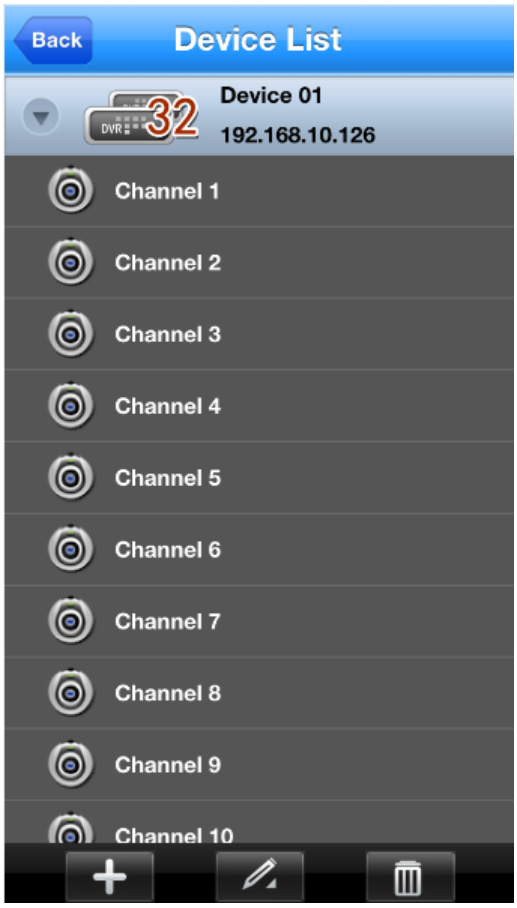

3.4c

- Выберите каналы для отображения в этом списке каналов, будет снова жить вид интерфейса.

3.5 Управление PTZ

Оставшись скол[redacted]вВ„Управление PTZ“, как 3.5A и 3.5B, как показано ниже:





3.5a 3.5b

Функциональные клавиши управления PTZ, как показано ниже:


- : направление управления PTZ;

- : увеличения и уменьшения масштаба ;
- : контроль сходимости ;
- : изменение диафрагмы

3,6 Местное видео

Видео будет сохранено на телефоне после записи видео. Шаги, как показано ниже:

- **Проиграть видео :**
  - Нажмите « «Для доступа к главному меню интерфейса, выберите„локальное видео“для Доступ «локального видео» список интерфейсов, как 3.6A:
  - Нажмите на видео записи, например 20130729165737.mp4, чтобы просмотреть эту запись видео.

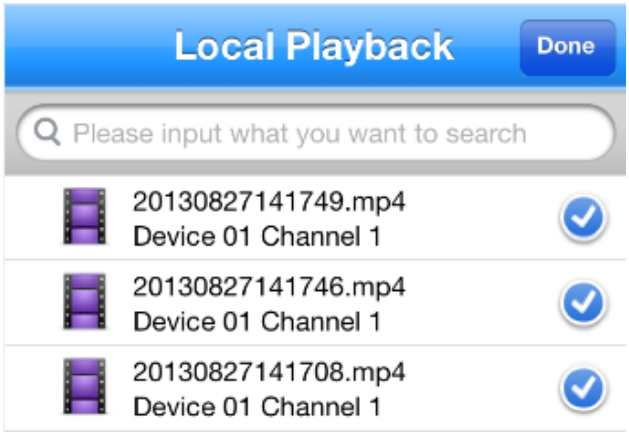


3.6a

удалять :

- Нажмите « «Для доступа к главному меню интерфейса, выберите„запись“, чтобы получить доступ к„записи“список интерфейсов, как 3.6A:
- Нажмите кнопку «Изменить», выберите нужную запись, как 3.4b, сохранить запись в

альбом для проверки и сохранения; удалить выбранную запись, нажав кнопку «Удалить»;

- Нажмите кнопку «Отмена» и обратно «Local Playback;
- Нажмите кнопку «Назад» в главном меню;

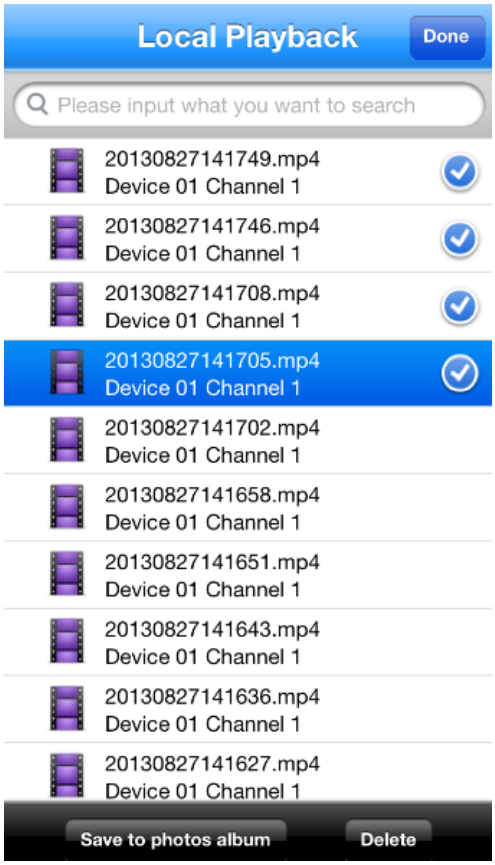

3.6b


3.7 фотографии

Фотографии являются моментальным снимком при просмотре камеры, которые сохранены на альбоме. Вы также можете проверить и пакетное сохранение и удаление ЭСТА. Эти шаги являются такими же, как 3.4.

3,8 Удаленное воспроизведение

Приложение может посетить устройство удаленно, собирать записи, сохраненные из


Устройство для дистанционного воспроизведения. Выберите время, устройство и канал и нажмите кнопку «Поиск», затем нажмите любую запись на воспроизведение.

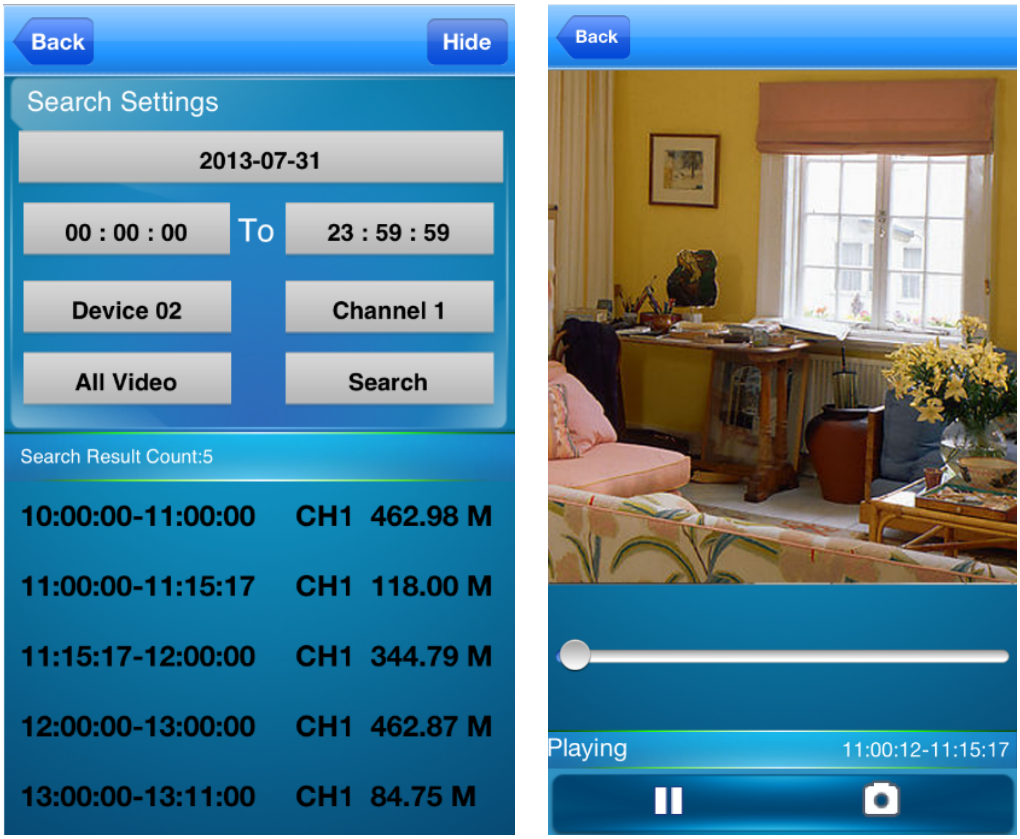

3.8a

3,9 Интернет сигнализации

Существует какой-либо сигнал приглашения  от каких-либо каналов при просмотре, вы будете получить сообщение, которое вам имя устройства, канал и тип сигнала тревоги; нажмите кнопку «Изменить», чтобы удалить сообщение или очистить их, как 3.9a:

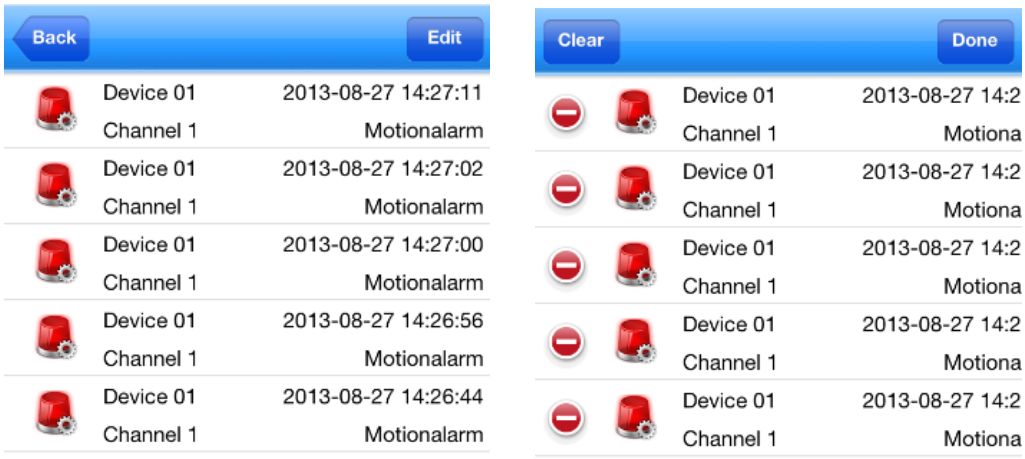

3.9a

3,10 Интерком

Внутренняя связь для выбора устройства. Нажмите « »И активным, как« ». Разговор между

Применение и устройство для друг друга, интерком.


3.11 Нажимные Настройки

Параметры настройки нажатия 1. Доступа настройка нажатия, включите функцию толчка сигнализации для

необходимое и поддерживаемое устройство, нажмите на открытую иконку для соответствующего устройства на правой стороне, как

3.11a:




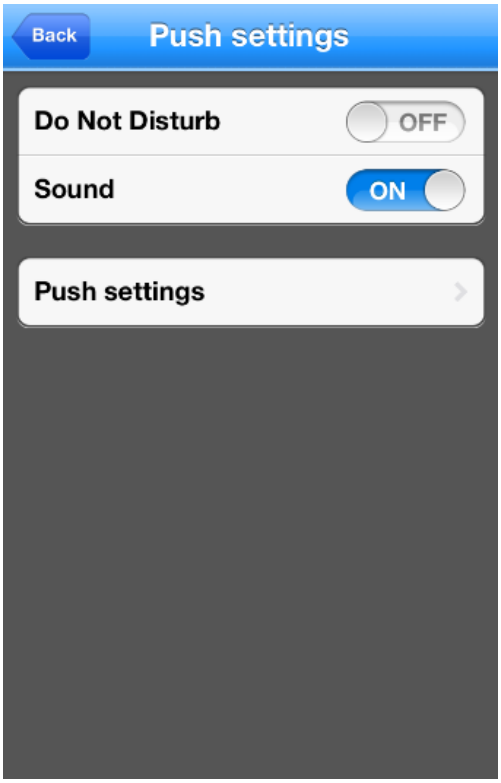

3.11a 3.11b

2. Перейти к Нажмите интерфейс настройки после его открытия. Если установить нажимной сообщение как не беспокоить, то сообщение не будет отправлено. Звук может включаться и выключаться, а также, как 3.11b.

3. Выйдите из приложения после сохранения настроек. Тревожные сообщения будут отправляется на мобильный телефон автоматически, когда есть сигнал на устройстве. Сообщение будет всплывать в окне сообщения на мобильный телефон; если имеется несколько сообщений, они будут сохранены в уведомлении бар. Сообщение включая имя устройства, каналы и тип сигнала. Нажмите на нее, чтобы получить доступ к приложению и отображения канала сигнализации, как 3.11c и 3.11d:

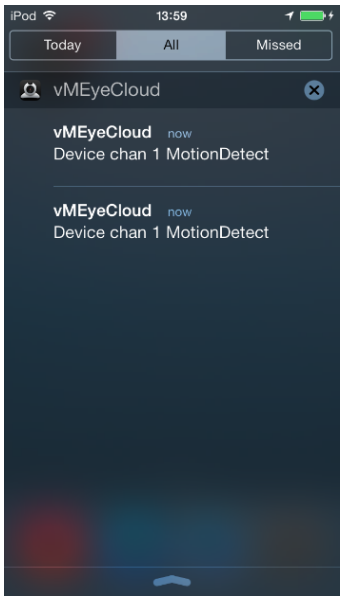



3.11c 3.11d

(Mark: Эта функция Нажмите будет работать на основе поддерживаемого устройства и включите функцию сигнализации.)

3,12 Switch Language

При переключении языка на телефоне, язык приложения будет изменен, а также. Например, он перешел на английский на телефоне; язык приложения будет переведен на английский язык, а также.