XMEye Android

Mobile Client Monitoring

английское руководство

Автор: Испытательный отдел

Получали Дата: 2014-03-25

Версия: V1.0

目录

1. Вступление 3
   1.1. Краткое введение 3
   1.2. Основные функции 3
2. Монтаж 4
   2.1. Приобретать XMEye 4
3. Применение Запуск 5
   3.1. Описание интерфейса 5
   3.2. Live Preview 7
   3.3. Главное меню Инструкция 9
   3.4. Управление PTZ 10
   3.5. Местное видео 11
   3,6. Фото 13
   3,7. Удаленное воспроизведение 13
   3,8. Переговорное устройство 13
   3,9. Переключение языка 14

1. Вступление

1.1. Краткое введение

XMEye этого приложение видеонаблюдения, разработанное для ОС Android. это

Приложение поддерживает ОС, которая выше, чем 2.3 выпущен.

Руководство по основной акцент будет сделан на том, как настроить и использовать программное обеспечение для XMEye

Android OS.

1.2. Основные функции

Основные функции:

- Поддержка китайский, английский;
- Просмотр видео в режиме реального времени через жену и GPRS;
- Вход пользователя или устройство;
- Поддержка серийный номер, IP-адрес и доступ к DDNS;
- Поддержка многоканального переключения (64 канала макс);
- Поддержка видео удаленного устройства воспроизведения;
- Параметры конфигурации подключения устройства поддержки, модификации и

  удалять;
- Поддержка Pan, Tilt и управления масштабированием ;
- Поддержка Snap-выстрел и вид;
- Поддержка видео в реальном времени и просмотра;

- Поддержка аудио функции;
- Поддержка в режиме реального времени интерком;


2. Монтаж

2.1. Приобретать XMEye

Пользователь может получить наше приложение трех способов, один бесплатно скачать с xmeye.net

Веб-сайт, второй являетсязагруженный от андроида рынка (http://apk.hiapk.com/html/2014/02/2361770.html), третий получен из производители.

Как загрузить с Android Market, вы можете использовать инструмент сканирования QR отсканировать QR значок, чем установки, приложение будет установлено на ваш мобильный телефон (например, 2.1a).

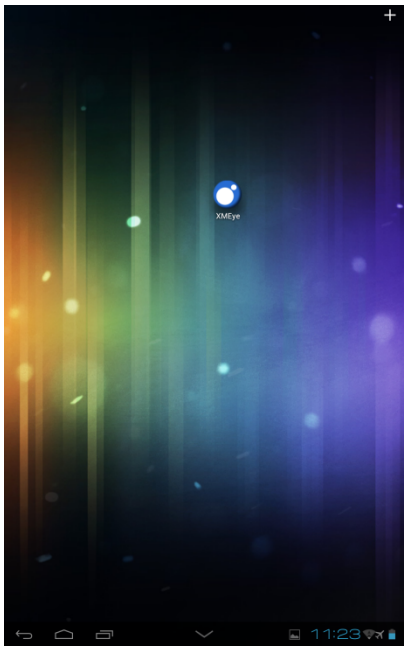

2.1a


3. Запуск приложений


3.1. Описание интерфейса

После успешной установки приложения на мобильный телефон, просто нажмите XMEye 

значок для запуска этого приложения. Доступ к посадочной интерфейсу, пользователь может войти пользователем или устройством (например, 3.1a).

- При входе пользователя в систему (как 3.1a): Имя пользователя и пароль те же, которые пользователь войти в систему облачных веб-серверов (http://xmeye.net/) для регистрации. Добавить и сохранить устройства на сервере и получить список устройств после входа в систему. Или нажмите «Добавить» значок на интерфейсе, чтобы добавить устройство для пользователя.
- При входе в устройство (например, 3.1b): Нажмите кнопку «Серийный номер» или «Адрес» на «Список устройств» в верхнем левом углу, чтобы получить доступ к «Detail Device». Может быть введен вручную, вы также можете нажать кнопку «Поиск», чтобы добавить устройства в локальной сети (например, 3.1C, 3.1d, 3.1e);

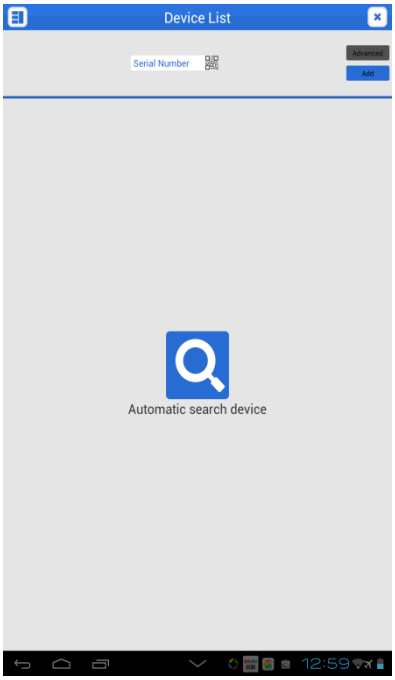

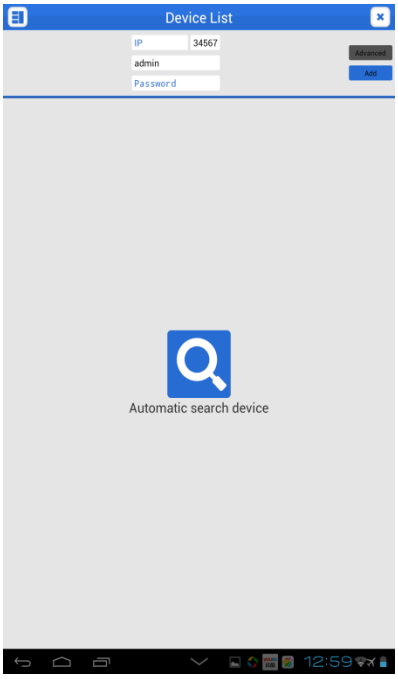



3.1C 3.1d 3.1e

- **Подключение:** По серийному номеру или адресу;
- **Серийный Numbe** г: Cann пользователя получить серийный номер из системы информация с серийным номером на ПК или метка устройств. Пользователь может Также нажмите QR-сканирования для доступа;
- **Адрес:** DVR / IPC IP-адрес или DDNS;
- **TCP-порт:** Пользователь может получить порт TCP в информации о настройках устройства. По умолчанию используется порт 34567;
- **Имя пользователя:** Имя пользователя по умолчанию терминального устройства «админы»;
- **Пароль:** По умолчанию пароль терминального устройства является пустым, матч с именем пользователя.


После заполнения параметров, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить информацию.

Нажмите кнопку «Назад» возврат в «Список устройств», вы увидите другое имя соответствующего устройства, серийный номер, адрес и т.д.


Нажмите «  »Значок на право изменять информацию устройств (например, 3.1f);

Нажимать имя устройства, чтобы выйти значок удаления, чтобы удалить устройство (например,

3.1g).

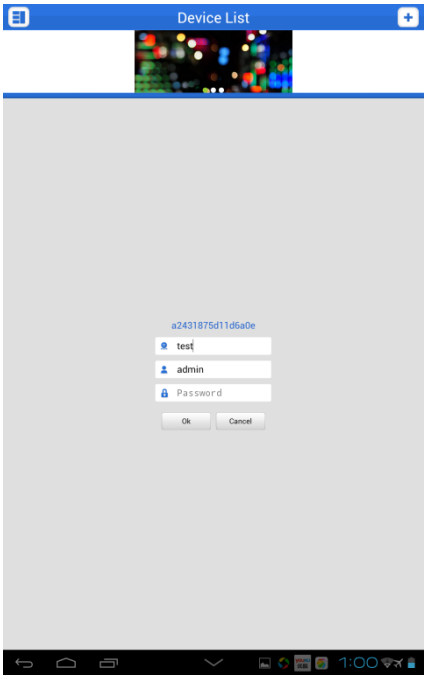

3.1f

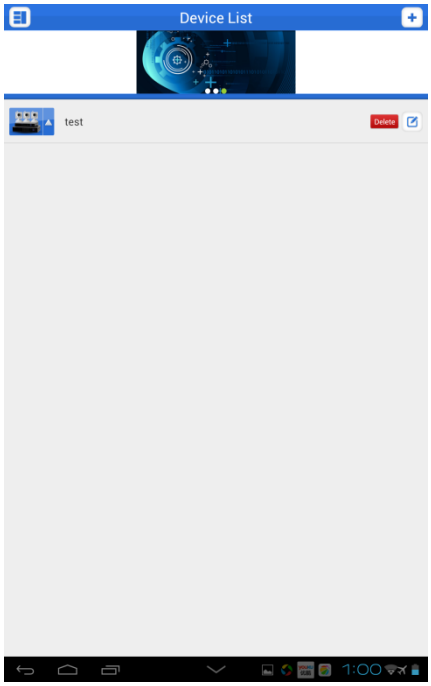


3.1g

3.2. Live Preview

В левом верхнем углу главного меню нажмите на «Live Preview», чтобы вернуться

интерфейс видеоплеер (как 3.2a):

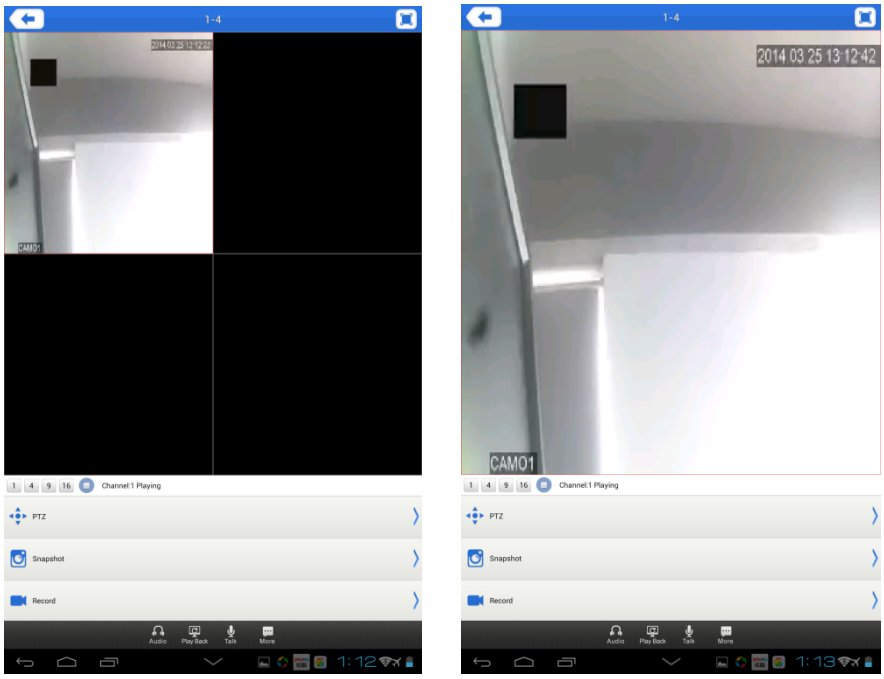

3.2a

Инструкции функций на живом интерфейсе предварительного просмотра, как показано ниже:

Функциональная клавиша	**Описание**
	Назад к главному меню на
	весь экран
	Канал / Группа выбора Play /
	Stop
	снимок
	Видео Записи
	голоса
	Удаленное
	воспроизведение Интерком


	Контроль направления камеры
	Увеличить / Уменьшить
	Фокусное расстояние
	управления Управление диафрагмой

3.3. Главное меню Инструкция

Доступ к главному меню, нажав кнопку «  », И увидеть соответствующие

Параметры операции, в том числе списка устройств, фотографии, местное видео, вариантов и т.д. о

(Например, 3.3A):

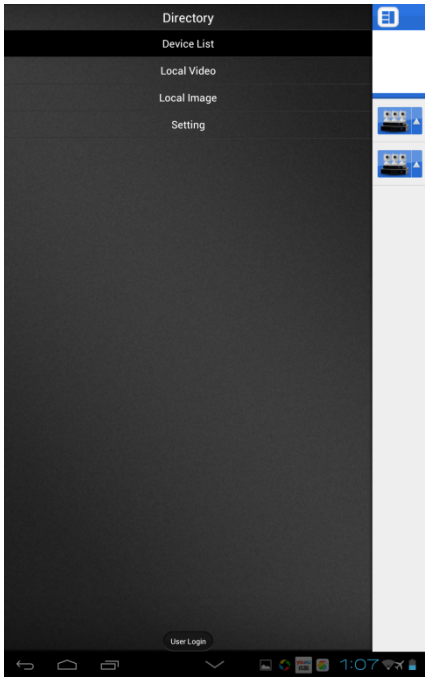

3.3a

- **Список устройств:** Область отображения каталога устройств

- L **OCAL Видео:** Если XMEye имеет функцию записи, после нажатия видео записи, вам

  увидите подробную информацию о записях. Название записи

  файл будет генерироваться системой по умолчанию в зависимости от времени записи.

- **Локальная настройка:** Вы можете проверить версию приложения (например 3.3b):



3.3b

- **Выйти:** Нажмите кнопку «Выход» повернуть назад войти в интерфейс.

3.4. Управление PTZ

Оставшись проскальзывания «» перейти к «Управление PTZ» (как 3.4a)



3.4a

Функциональные клавиши управления поворотными устройствами, как показано ниже:

-  : Направление управления PTZ;
- 

: Увеличение и уменьшение;
- 

: Фокусное расстояние управления;
- 


: Управление диафрагмой.


3.5. Местное видео

Это видео будет сохранено на телефоне после записи видео. шаги ниже:

[Заметка]: Если мобильный телефон не имеет карт памяти, видео-функция не будет работать должным образом.

- Проиграть видео:
  - Нажмите «»Для входа в главное меню, выберите„покальное видео“, чтобы войти «Локальное видео» список интерфейсов (например, 3.5A);
  - Нажмите на определенную запись видео, например 1387349183033.avi, чтобы просмотреть эту запись видео.

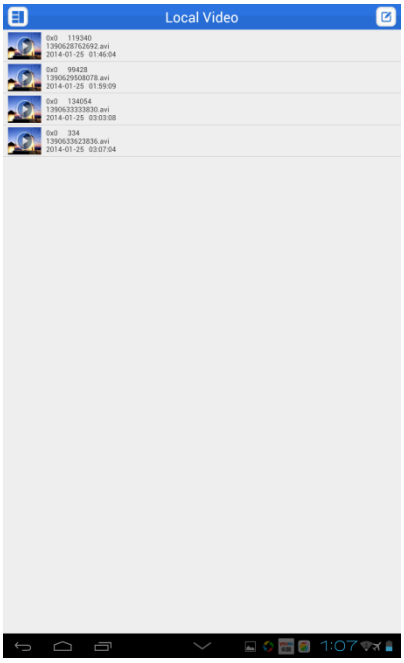

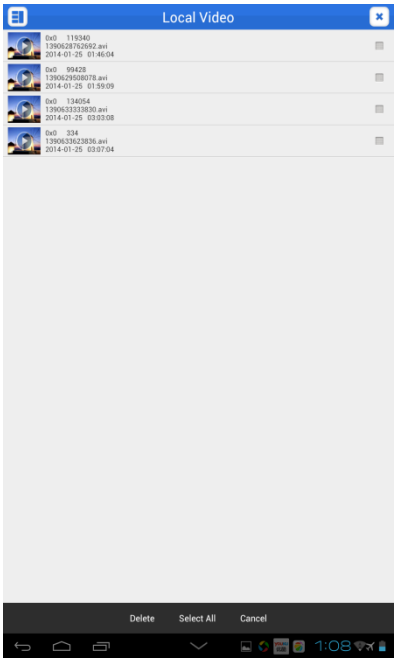

3.5a 3.5b

- Удалять:
  - Нажмите « »Для доступа к главному меню интерфейса, выберите„запись“в список доступа «запись» интерфейс, как 3.5A;
  - Нажмите кнопку «Изменить», выберите запись, которую необходимо удалить (например, 3.5b), нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить запись;
  - Нажмите кнопку «Отмена» и обратно «Local Playback»;
  - Нажмите кнопку «Назад» в главном меню;

[ВНИМАНИЕ]

1. Запись всех действий, описанные в работе видео, кнопка «Готовы» может быть прекращено, отменено, и возвращает к предыдущему п интерфейса.

2. Необходимо убедиться, что есть видео, чтобы проверить видео. Если нет видео, то не найти видео в списке «Видео».

3,6. Фото

Фото это моментальный снимок при просмотре камеры, которые сохранены на альбом. Вы также можете проверить пакет сохранение и удаление и т.д. шаги одинаковы в 3.4.

3,7. Удаленное воспроизведение

Приложение может посетить устройство удаленно, собирать записи, сохраненные из Устройство для дистанционного воспроизведения. Выберите время, устройство и канал, а затем нажмите кнопку «Поиск» и выбрать любую запись для воспроизведения (например, 3.7a).



3.7a

3,8. Переговорное устройство

Вы можете выбрать устройство в режиме реального времени двунаправленной связи. Нажмите «  " а также активный «  ». На данный момент мобильного устройства клиента может получить речь,

и звуковое оборудование проходит через мобильный клиент может услышать, двунаправленный интерок

клиенты и устройства. Нажмите кнопку еще раз, чтобы завершить состояние внутренней связи.

3,9. Переключение языка

При переключении языка на телефоне, на языке заявки

будет изменен, а также. Пример Fox, он перешел на английский на телефоне;

Язык приложения будет переведен на английский язык, а также.