vMEyeCloud Android

Мобильный телефон

Мониторинг клиент

Английский руководство

Написано : тест отдел

Написать дату : 2013.9.2 Версия : V1.0

содержание

содержание ..... , 2

1. Введение 3

1.1 Краткое введение 3

1.2 Основные функции 3

2. Установка 4

2,1 Приобретать vMEyeCloud 4

3. Применение Запуск 5

3.1 Описание интерфейса 5

3,2 Live Preview 8

3.3 Главное меню Инструкция 10

3.4 Переключение каналов 11

3.5 Управление PTZ 13

3,6 Местное видео 14

3.7 фотографии 15

3,8 Удаленное воспроизведение 15

3,9 Интернет сигнализации 16

3,10 Интерком 16

3,11 Switch Language 17

1. Вступление

1.1 Краткое введение

vMEyeCloud этого приложение видеонаблюдения, разработанное для ОС Android. Это приложение поддерживает операционную систему, которая выше, чем 2,0 освобождены.

Этот документ в основном представляет, как установить и использовать программное обеспечение vMEyeCloud для Android OS.

1.2 Основные функции

Основные функции:

- Поддержка китайский, английский;
- Просмотр камер в режиме реального времени через Wi-Fi и GPRS;
- Вход для пользователей или устройств;
- Поддержка серийный номер, IP-адрес и доступ к DDNS;
- Поддержка многоканальной коммутации (32 канал макс);
- Поддержка удаленного воспроизведения;
- Конфигурация устройства поддержки, модификация и удаление;
- Поддержка панорамирование, наклон и масштабирование управление;
- Поддержка Snap-кадр и просматривать ;
- Поддержка видео записей и просмотр ;

- Поддержка напоминающая сигнализация ;
- Поддержка внутренней связи ;

2. Монтаж

2,1 Приобретать vMEyeCloud


Пользователи могут приобрести это приложение, либо через загрузку из андроида рынка или от производителей.

Как загрузить с Android Market, вы можете сначала искать «vMEyeCloud», и установить его на линии, как изображено на следующем рисунке показано:



2.1a

Затем нажмите кнопку «Установить», приложение будет автоматически установлено на ваш мобильный телефон, как изображение ниже показывает 2.1b:

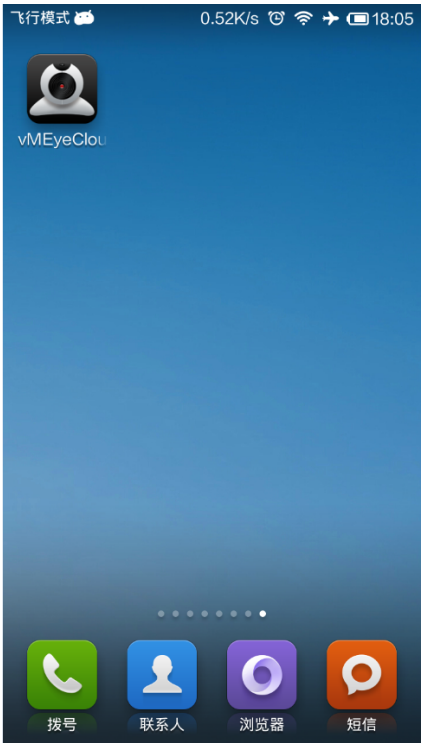


2.1b

3. Запуск приложений

3.1 Описание интерфейса

После успешной установки приложения на мобильные телефоны, он готов к работе, просто нажмите vMEyeCloud 

значок, чтобы запустить приложение. Доступ к посадке интерфейс, журнал для пользователей или устройств. Как 3.1a:

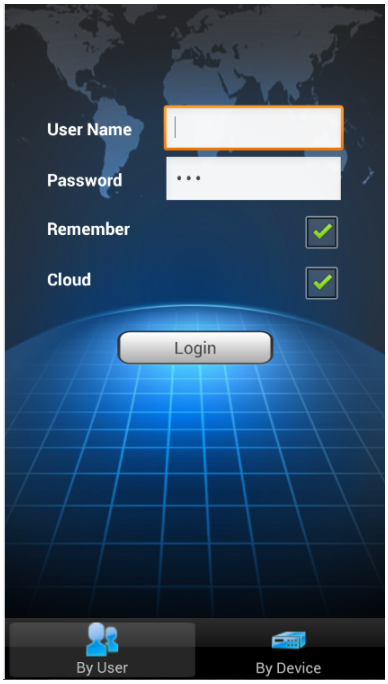



3.1a 3.1b

- **Пользователь, как 3.1a:** Имя пользователя и пароль получили от сервера Облака, который войдите пользователь http://xmeye.net/

  зарегистрироваться. Добавить и сохранить устройства на сервере, и получить список устройств после регистрации (Mark:


  Нажмите кнопку «Облако» при регистрации, в противном случае, может только


  просмотреть список устройств, но не может подключиться успешно).


- **К устройству, список устройств, как 3.1b:** Нажмите кнопку «Добавить» в левом верхнем углу «Список устройств», чтобы

  получить доступ к «Detail Device». Вы можете добавить вручную или нажмите кнопку «Поиск», чтобы добавить устройства в

  локальной сети, как 3.1C, 3.1d, 3.1e:

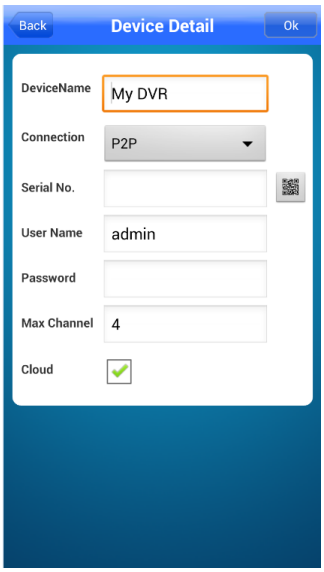

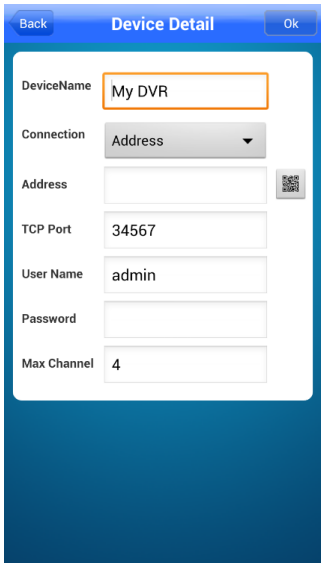

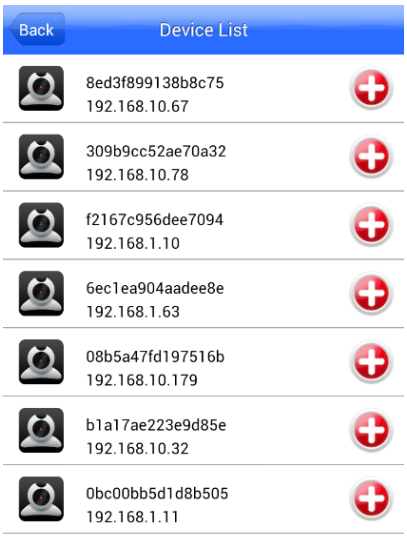

3.1C 3.1d 3.1e

- Название: Названия оборудования, которые могут помочь вам идентифицировать различные устройства, примеры, вы можете ввести имена, основанные на местоположении оборудования. Имя будет показано на верхней стороне панели заголовка интерфейса дисплея.
- Подключение: P2P и адрес. P2P-принимает серийный номер для подключения; Адрес принимает традиционный IP-адрес или DDNS и порт для подключения устройства.
- Серийный номер .: Пользователи могут получить серийный номер из системы информационно-серийный номера на ПК или наклейки на устройствах. Вы также можете нажать QR сканирования для доступа.
- Адрес: DVR / IPC IP-адрес или DDNS. (Должен быть интернет-адрес)
- Порт: Это означает, что TCP-порт, и вы можете приобрести TCP-порт в сведения о параметрах устройства в. Пожалуйста, используйте порт по умолчанию: 34567.
- ID пользователя: Имя пользователя по умолчанию терминального устройства «админы».
- Пароль: пароль по умолчанию терминального устройства является пустым, совпадение с именем пользователя,.
- Max Channel: каналы видеорегистратора поддерживаются, 32 канала макс.

После редактирования, пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить информацию. Нажмите кнопку «Назад», вернуться к «Списку устройств», вы увидите имя, серийный номер, адрес ЭСТ.


Нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу, чтобы удалить значок, чтобы удалить устройство; щелчок «»На право изменять информацию устройств, как 3.1f:



3.1f


3,2 Live Preview

Нажмите «Live Preview» на левом верхнем углу в главном интерфейсе меню, назад, чтобы отобразить интерфейс, дважды щелкните окна, чтобы увеличить его, он будет показывать управление PTZ после нажатия его снова. Он также поддерживает жест, чтобы увеличить, как 3.2a, как показано ниже:

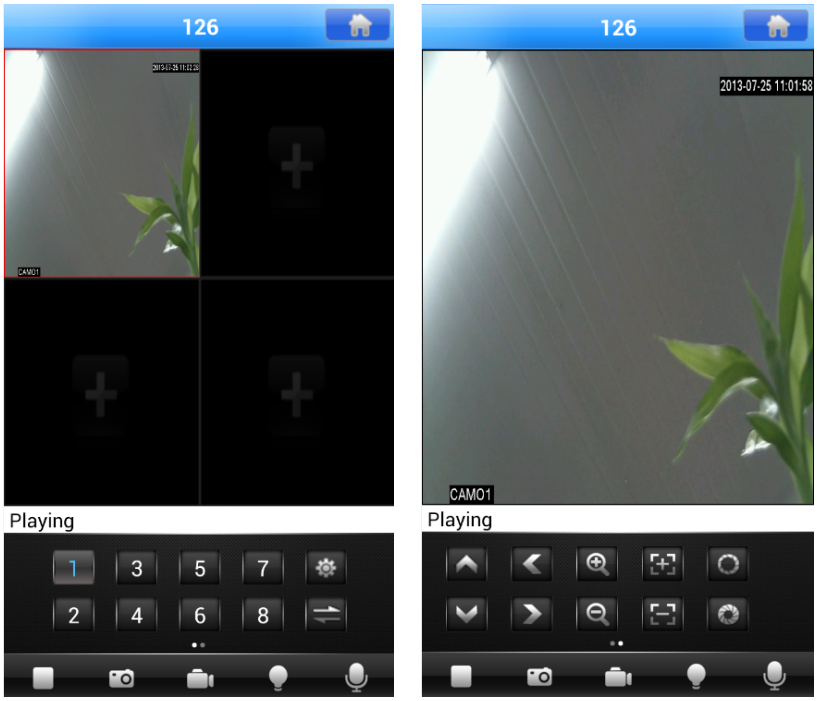

3.2a


Инструкции функций на живом интерфейсе предварительного просмотра, как показано ниже:

Function Key	Описание Назад к главному
	меню
	Выбор канала: Вы можете выбрать воспроизведение каналов
	Выберите группу каналов
	Play / Stop Snapshot
	Видеоматериалы
	
	Доступ Список быстрого устройства, редактировать и выберите устройство
	оповещения Prompt Интерком
	
	Левая Слип для отображения кнопки управления PTZ
	Контроль направления камеры
	Увеличить / Уменьшить
	Контроль сходимости и диафрагма управления

- **Около : Соответствующая информация о применении.**


3.3 Главное меню Инструкция

Доступ к главному меню, нажав кнопку « «И посмотреть, соответствующую операцию варианты, в том числе списка устройств, фотографии, местное видео, варианты и о ЭСТОМ, как 3.3a:

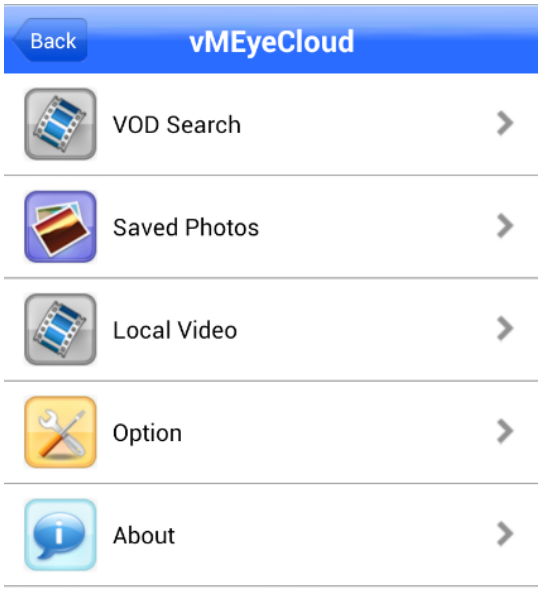

3.3a

- **Удаленное воспроизведение: Проверьте видео на устройстве**
- **Фото : Сохранить снимок на телефоне при просмотре камер через телефон; после нажатия фотографии, вы увидите фотографии в миниатюре. Увеличить фотографии, нажав на него.**
- **Местное видео: Если vMEyeCloud имеет функцию записи, после нажатия видео записи, вы увидите подробную информацию о записи. Имя записанного файла будет генерироваться системой по умолчанию в зависимости от времени записи.**
- **Настройки: После нажатия на кнопку Настройки, вы увидите все настройки, как показано ниже:**

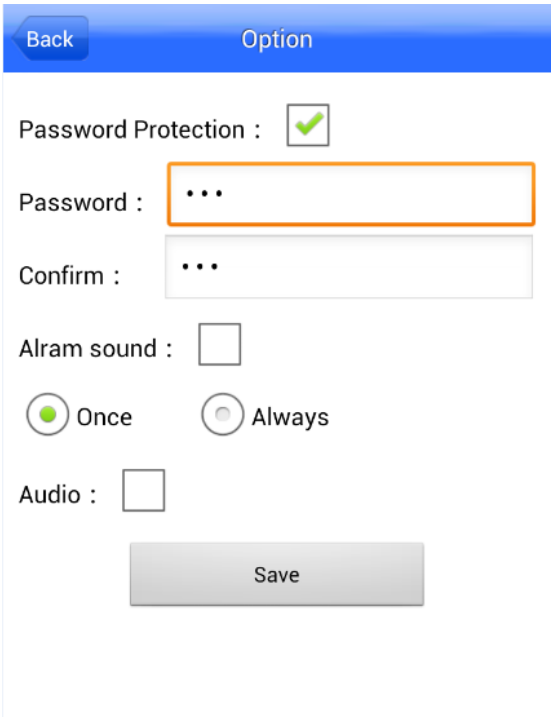


- **Защита паролем:** Установите пароль после выбора. Вам нужно будет ввести пароль при запуске приложения.
- **Звук тревоги:** Триггер тревоги типа голосового запроса: один или цикл
- **Воспроизведение аудио:** Включение или выключение звука, нужно открыть аудио на устройство заранее.

3.4 Переключение каналов

- Переключение каналов в пределах одного устройства :

Переключение каналов в одном устройстве, вы можете выбрать количество отображаемых окон показавших в зоне 2 в 3.4a для переключения каналов; если число каналов составляет более 8 каналов, можно выбрать область 3, чтобы переключить канал-группу, а затем выбрать другие номера в этом канале-группе для переключения каналов;

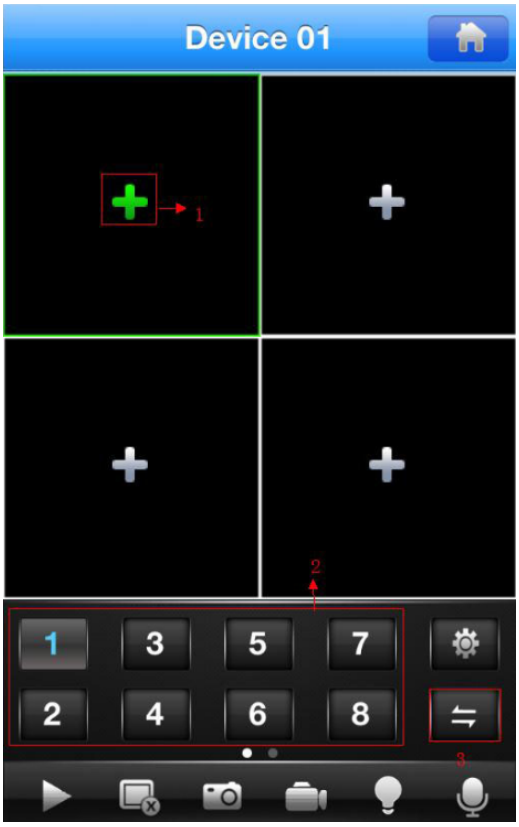


3.4a

- Переключение каналов в различных устройствах :

Если вы хотите, чтобы перейти к каналам на других устройствах, шаги, как показано ниже:

- Нажмите"«Чтобы остановить или повернуть игровое видео от;
- Нажмите кнопку «+» на интерфейсе дисплея, как зона 1 в 3.4a, то список устройств доступа интерфейс;
- Выберите устройство, которое переключается на, покажет список каналов данного устройства, как 3.4c;

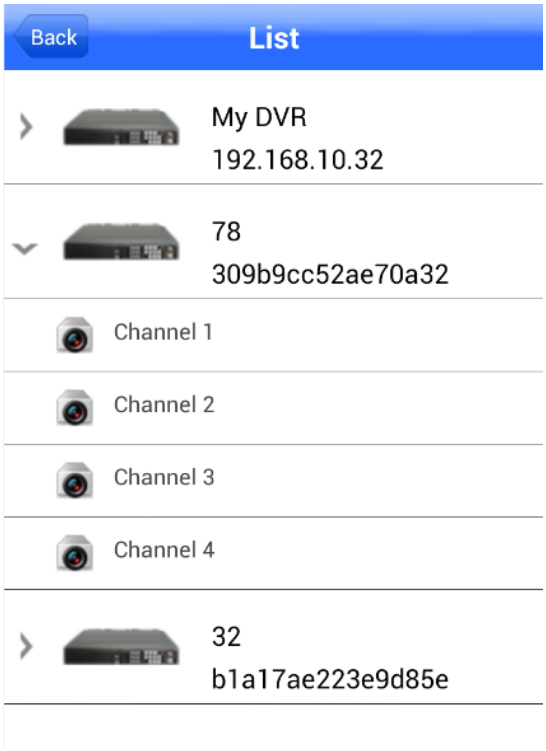

3.4c

- Выберите каналы для отображения в этом списке каналов, будет снова жить вид интерфейса.

3.5 Управление PTZ

Оставшись скол[redacted]жВ„Управление PTZ“, как 3.5A и 3.5B, как показано ниже:





3.5a 3.5b

Функциональные клавиши управления PTZ, как показано ниже:


- : направление управления PTZ;
- : увеличения и уменьшения масштаба ;
- : контроль сходимости ;

- : изменение диафрагмы

3,6 Местное видео

Видео будет сохранено на телефоне после записи видео. Шаги, как показано ниже:

- **Проиграть видео :**
  - Нажмите « «Для доступа к главному меню интерфейса, выберите„локальное видео“для Доступ «локального видео» список интерфейсов, как 3.6A:
  - Нажмите на видео записи, например 20130723100936.mp4, чтобы просмотреть эту запись видео.

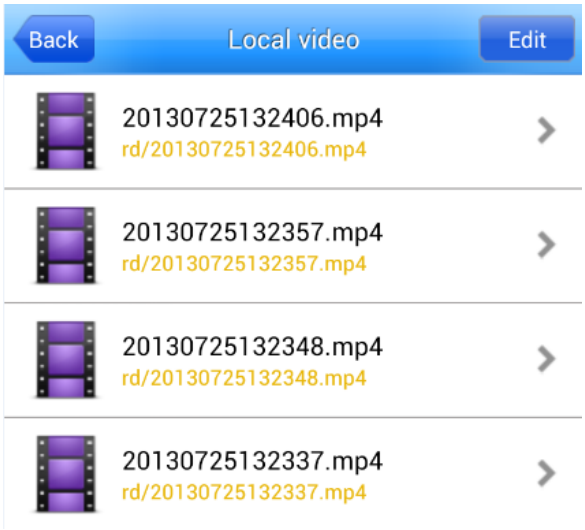


3.6a

удалять :

- Нажмите « «Для доступа к главному меню интерфейса, выберите„запись“, чтобы получить доступ к„записи“список интерфейсов, как 3.6A:
- Нажмите кнопку «Изменить», выберите нужную запись, как 3.4b, сохранить запись в альбом для проверки и сохранения; удалить выбранную запись по

нажав на кнопку «Удалить»;

- Нажмите кнопку «Отмена» и обратно «Local Playback;
- Нажмите кнопку «Назад» в главном меню;

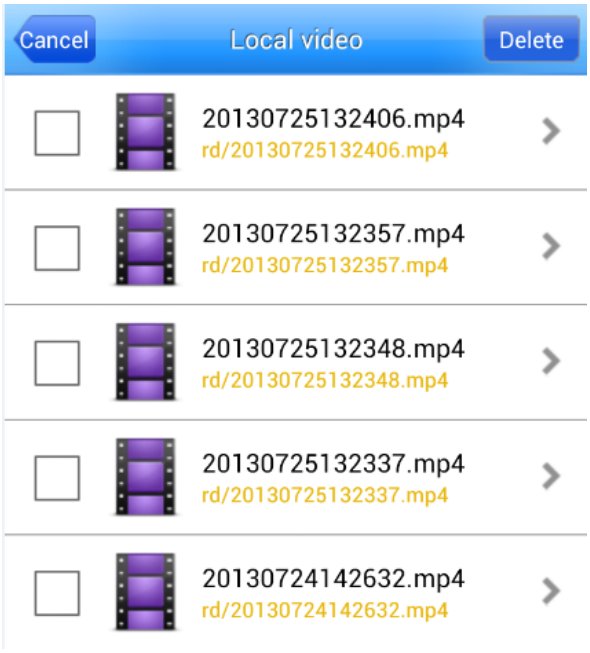

3.6b


3.7 фотографии

Фотографии являются моментальным снимком при просмотре камеры, которые сохранены на альбоме. Вы также можете проверить и пакетное сохранение и удаление ЭСТА. Эти шаги являются такими же, как 3.4.

3,8 Удаленное воспроизведение

Приложение может посетить устройство удалено, собирать записи, сохраненные из устройства дистанционного воспроизведения.


Выберите время, устройство и канал и нажмите кнопку «Поиск», затем нажмите любую запись на воспроизведение.

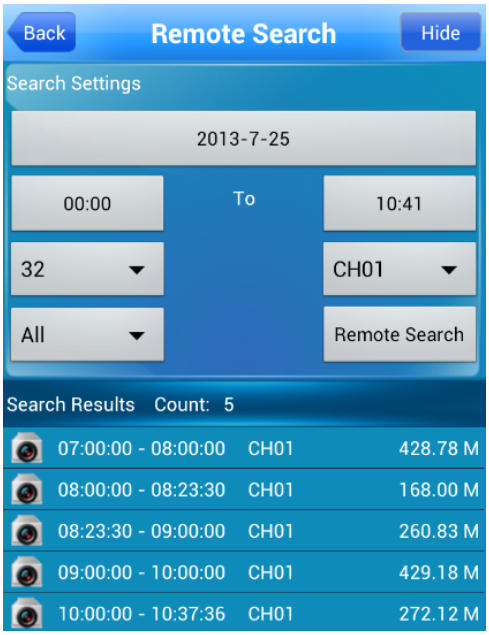

3.8a

3,9 Интернет сигнализации

Существует какое-либо сигнал приглашение от любых каналов при просмотре, вы получите сообщение, которое вам имя устройства, канал и типа сигнала тревоги, как 3.9a:

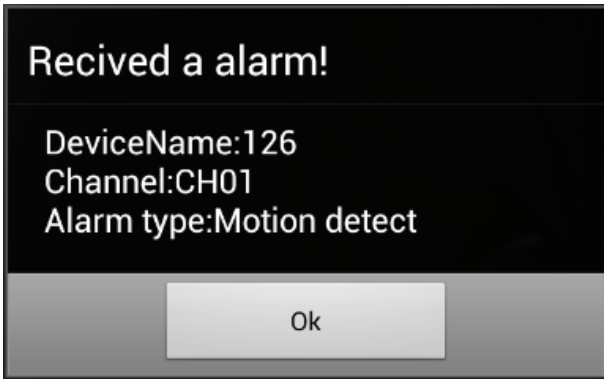

3.9a

3,10 Интерком

Внутренняя связь для выбора устройства. Нажмите « »И активным, как« ». Разговор между

Применение и устройство для друг друга, интерком.

3,11 Switch Language

При переключении языка на телефоне, язык приложения будет изменен, а также. Например, он перешел на английский на телефоне; язык приложения будет переведен на английский язык, а также.