vMEyeSuper iPhone

Мобильный телефон

Мониторинг клиента

Английский руководство

Написано : тест отдел Написать дату : 2013.9.2

Версия : V1.0

содержание

содержание .... , 1

1. Введение 3

1.1 Краткое введение 3

1.2 Основные функции 3

2. Установка 4

2,1 Приобретать vMEyeSuper 4

3. Применение Запуск 5

3.1 Описание интерфейса 5

3,2 Live Preview 8

3,3 Добавить устройство 9

3.4 Переключение каналов 12

3.5 Управление PTZ 14

3,6 Местное видео 14

3.7 фотографии 16

3,8 Удаленное воспроизведение 16

3,9 Интернет сигнализации 17

3,10 Интерком 18

3,11 Switch Language 18

1. Вступление

1.1 Краткое введение

vMEyeSuper этого приложение видеонаблюдения, разработанное для iPhone OS. Это приложение может быть использовано на iPhone, IPod Touch и IPad, поддерживает IOS, что выше 3.0 выпущен.

Этот документ в основном представляет, как установить и использовать программное обеспечение для vMEyeSuper прошивки.

1.2 Основные функции

Основные функции:

- Поддержка китайский, английский;
- Просмотр камер в режиме реального времени через Wi-Fi и GPRS;
- Принять прямое соединение, без передачи сервера третьей стороны;
- Поддержка многоканальной коммутации (32 канал макс);
- Поддержка удаленного воспроизведения;
- Конфигурация устройства поддержки, модификация и удаление;
- IP и поддержка доступа к DDNS ;
- Поддержка панорамирование, наклон и масштабирование управление;
- Поддержка Snap-кадр и просматривать ;
- Поддержка видео записей и просмотр ;
- Поддержка напоминающая сигнализация ;


- Поддержка внутренней связи ;

2. Монтаж

2,1 Приобретать vMEyeSuper


Пользователи могут приобрести это приложение, либо через загрузку из App Store или от производителей.

Как загрузить с App Store, вы можете сначала искать «vMEyeSuper», и установить его на линии, как изображено на следующем рисунке показано:



2.1a

Затем нажмите кнопку «Установить», приложение будет автоматически установлено на ваш мобильный телефон, как изображение ниже показывает 2.1b:

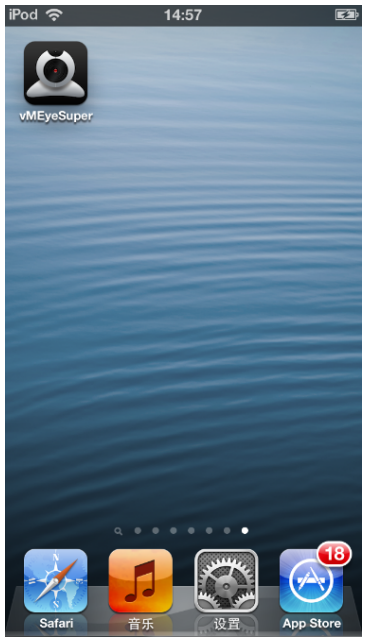


2.1b

3. Запуск приложений

3.1 Описание интерфейса


После успешной установки приложения на мобильные телефоны, он готов к работе, просто нажмите vMEyeSuper 

значок в главном меню. Основной интерфейс выглядит как 3.1a, как показано ниже:

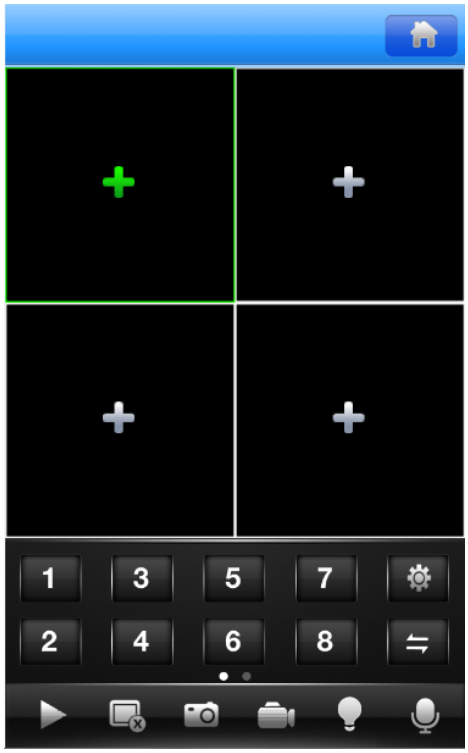


3.1a

Нажмите «»Значок на правом верхнем углу, вы можете получить доступ к главному меню интерфейса и увидеть соответствующие Параметры операции, в том числе списка устройств, фотографии, местное видео, вариантов и о ЭСТОМ.

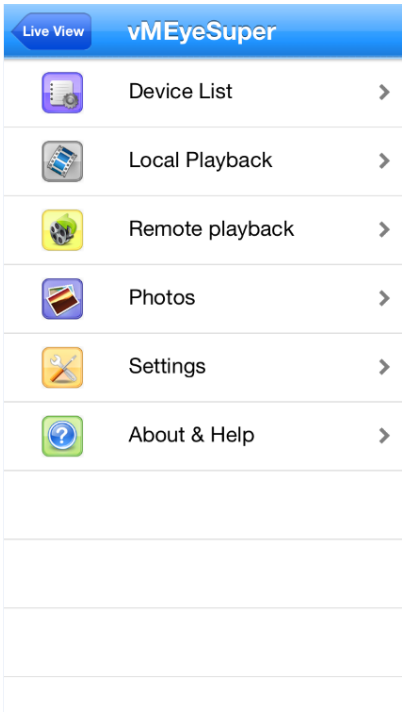

3.1b

- **Список устройств : Добавление нового устройства, или изменить параметры** ;
- **Удаленное воспроизведение: Проверьте видео на устройстве**
- **Фото : Сохранить снимок на телефоне при просмотре камер через телефон; после нажатия фотографии, вы увидите фотографии в миниатюре. Увеличить фотографии, нажав на него.**
- **Местное видео: Если vMEyeSuper имеет функцию записи, после нажатия видео записи, вы увидите подробную информацию о записи. Имя записанного файла будет генерироваться системой по умолчанию в зависимости от времени записи.**
- **Настройки: После нажатия на кнопку Настройки, вы увидите все настройки, как показано ниже:**

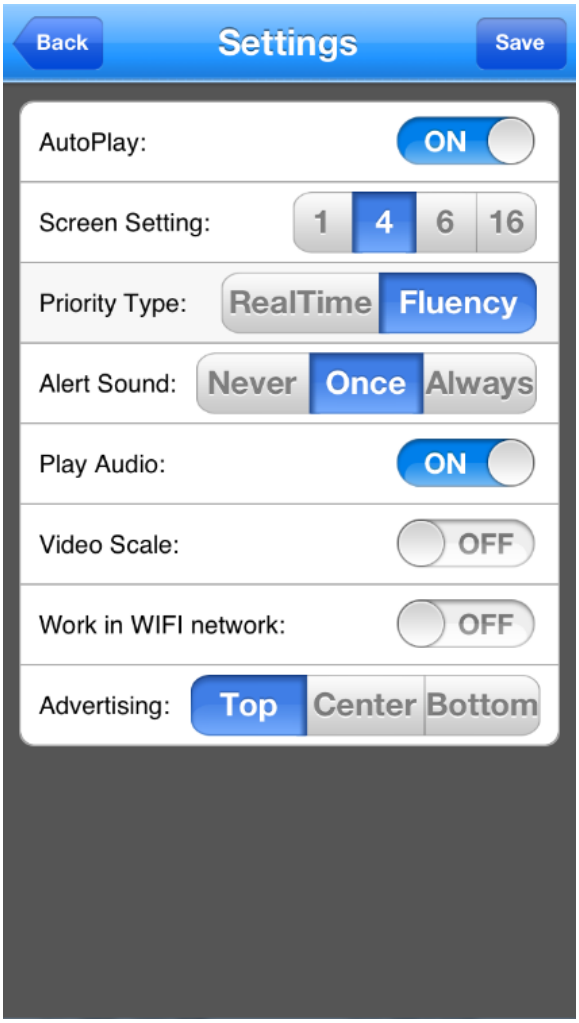

3.1C

- **Автовоспроизведение:** Выберите «Автозапуск», он будет отображать видео наблюдения автоматически при следующем входе в систему. Если его выключить, он не будет отображать последний раз видео на следующем входе в систему.
- **Экран настройки:** Вы можете установить вид экрана живой, как 1, 4, 6 и 16 каналов одновременно (16 канальный только отображение я кадр, кадр будет прыгать в течение нескольких секунд, в основном, на основе я временной интервал кадра вы установили.)
- **Приоритет Тип:** Режим «Беглость» может быть задержкой 1 или 2 секунды, но играть в плавном потоке. В то время как в режиме «реального времени» получает данные в режиме реального времени для отображения.
- **Звук тревоги:** Установите тип оповещения звука.
- **Воспроизведение аудио:** Триггер голосовых подсказок типа тревоги: нет необходимости, когда-либо цикл
- **Видео Масштаб:** Установка предварительного просмотра камеры в соответствии с реальным масштабом устройства или


растяжение автоматически в соответствии с окнами.

- **Работа в WIFI сети:** Будет работать только в Wi-Fi после установки.
- **Реклама:** Установите положение рекламы.

- **Около : Соответствующая информация о применении.**

3,2 Live Preview


Нажмите «Live Preview» на левом верхнем углу в главном интерфейсе меню, назад, чтобы отобразить интерфейс, дважды щелкните окна, чтобы увеличить его, он будет показывать управление PTZ после нажатия его снова. Он также поддерживает жест, чтобы увеличить, как 3.2a, как показано ниже:

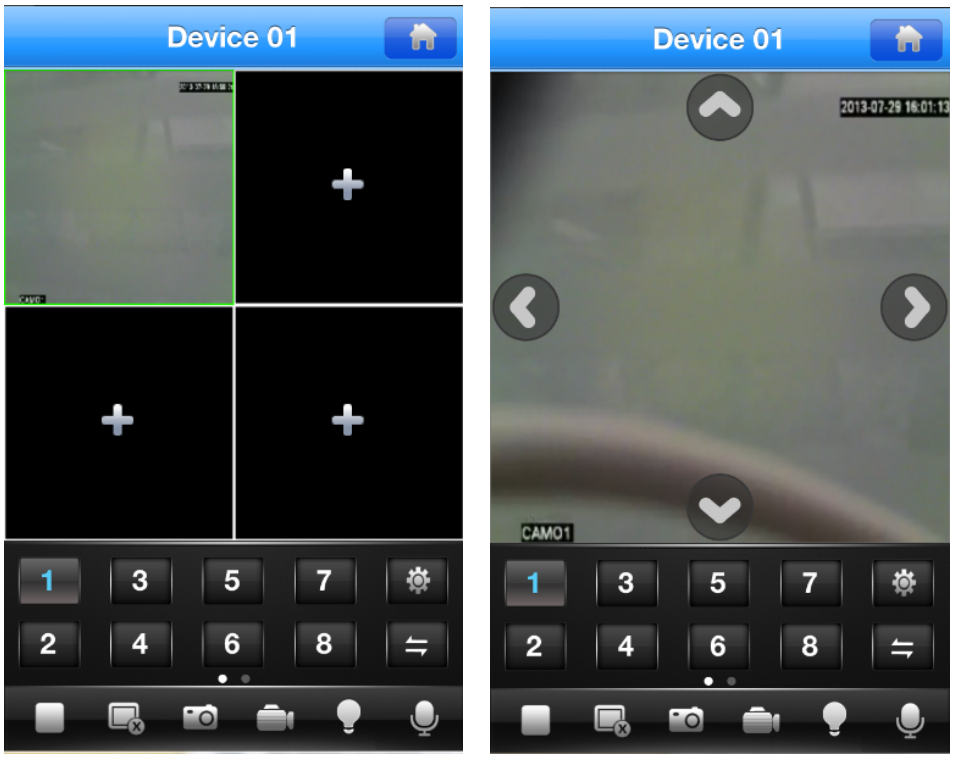

3.2a

Инструкции функций на живом интерфейсе предварительного просмотра, как показано ниже:

Function Key	Описание Назад к главному
	меню


	Выбор канала: Вы можете выбрать воспроизведение каналов
	Выберите группу каналов
	Play / Stop Удалить Выдаются
	записи Snapshot
	Видеоматериалы
	
	Доступ Список быстрого устройства, редактировать и выберите устройство
	оповещения Prompt Интерком
	
	Левая Слип для отображения кнопки управления PTZ
	Контроль направления камеры
	Увеличить / Уменьшить
	Контроль сходимости и диафрагма управления

3,3 Добавить устройство

Если это первый раз, чтобы использовать vMEyeSuper приложение, Вы должны поместить всю информацию, необходимую.

Шаги, как показано ниже:

- Нажмите «»Получить доступ„“интерфейс Список устройств, список пуст, как это время, как 3.3a, как показано ниже:

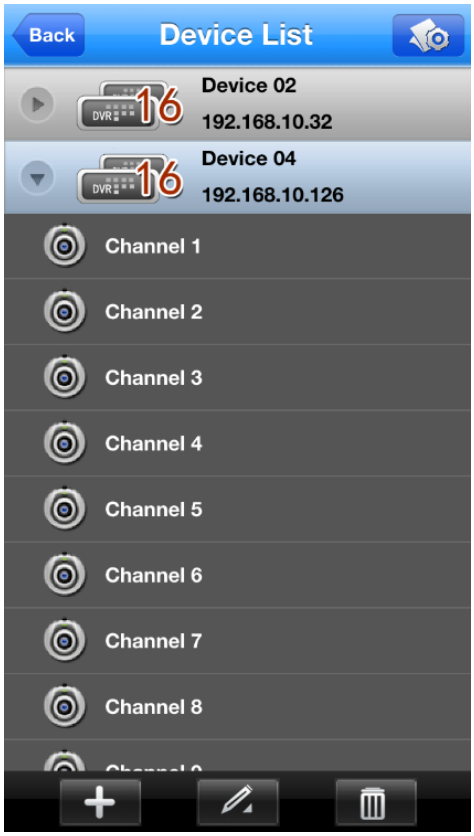

3.3a


- Нажмите «  »На„Список устройств“на левом нижнем углу, чтобы получить доступ к„Detail“интерфейс, как 3.3B, как показано ниже:




3.3b

- Название: Названия оборудования, которые могут помочь вам идентифицировать различные устройства, примеры, вы можете ввести имена, основанные на местоположении оборудования. Имя будет показано на верхней стороне панели заголовка интерфейса дисплея.
- Адрес: DVR / IPC IP-адрес или DDNS. (Должен быть интернет-адрес)
- Порт: Это означает, что TCP-порт, и вы можете приобрести TCP-порт в сведения о параметрах устройства в. Пожалуйста, используйте порт по умолчанию: 34567.
- ID пользователя: Имя пользователя по умолчанию терминального устройства «админы».
- Пароль: пароль по умолчанию терминального устройства является пустым, совпадение с именем пользователя,.
- Max Channel: каналы видеорегистратора поддерживаются, 32 канала макс. После редактирования,

пожалуйста, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить информацию. Нажмите кнопку «Назад», вернуться к «Список устройств», вы увидите имя, каналы, адрес ЭСТ, как 3.3c, как показано ниже:

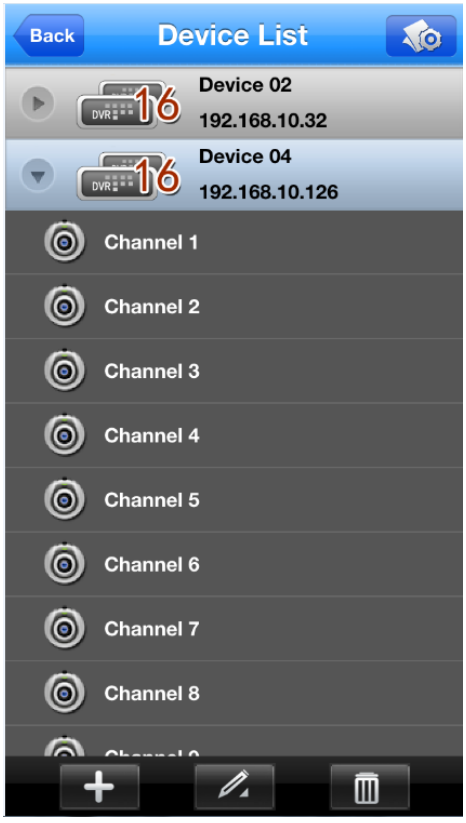

3.3c

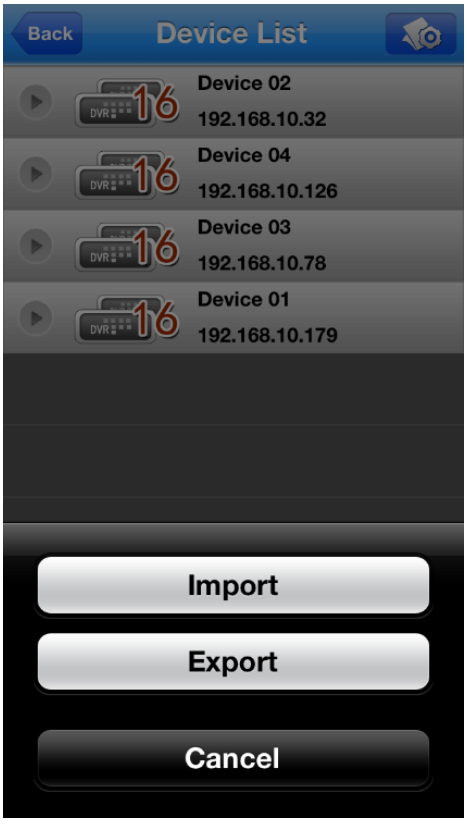


3.3d

- Нажмите «», Он будет показывать импорт и экспорт, как 3.3d. Вы можете создать резервную копию списка устройств с помощью нажав кнопку Экспорт. Она сохраняется в общих папках, приложение, может получить его через ITunes. Пожалуйста, прочитайте О и справки для работы. Импорт списка сохраненных устройств, нажав кнопку Import.
- Нажмите «»И нажмите на любое устройство в списке„Список устройств“, чтобы изменить информацию о настройках. Нажмите

«Сохранить», чтобы закончить модификацию.

- Нажмите «»Для удаления выбранного устройства. Например, нажмите кнопку 64 в «Список устройств», покажет уведомление, как 3.3e, выберите «Да», и удалить 64.

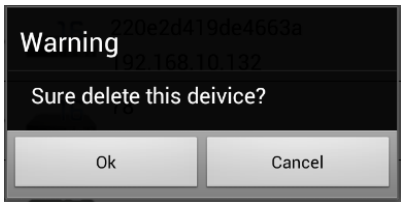


3.3e

3.4 Переключение каналов

- Переключение каналов в пределах одного устройства :

Переключение каналов в одном устройстве, вы можете выбрать количество отображаемых окон показавших в зоне 2 в 3.4a для переключения каналов; если число каналов составляет более 8 каналов, можно выбрать область 3, чтобы переключить канал-группу, а затем выбрать другие номера в этом канале-группе для переключения каналов;

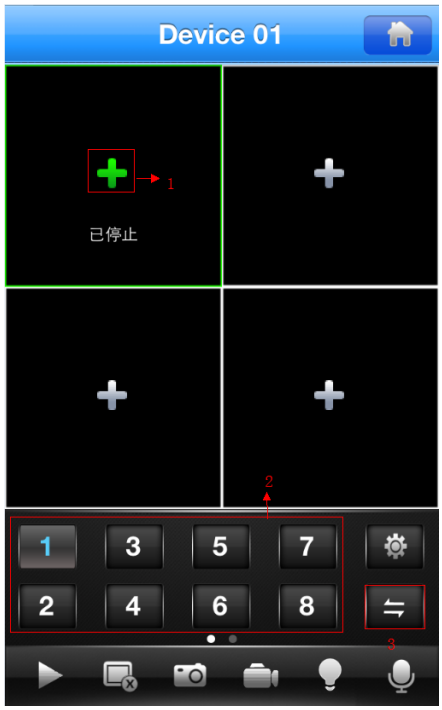


3.4a

- Переключение каналов в различных устройствах :

Если вы хотите, чтобы перейти к каналам на других устройствах, шаги, как показано ниже:

- Нажмите"«Чтобы остановить или повернуть игровое видео от;
- Нажмите кнопку «+» на интерфейсе дисплея, как зона 1 в 3.4a, то список устройств доступа интерфейс;
- Выберите устройство, которое переключается на, покажет список каналов данного устройства, как 3.4b;

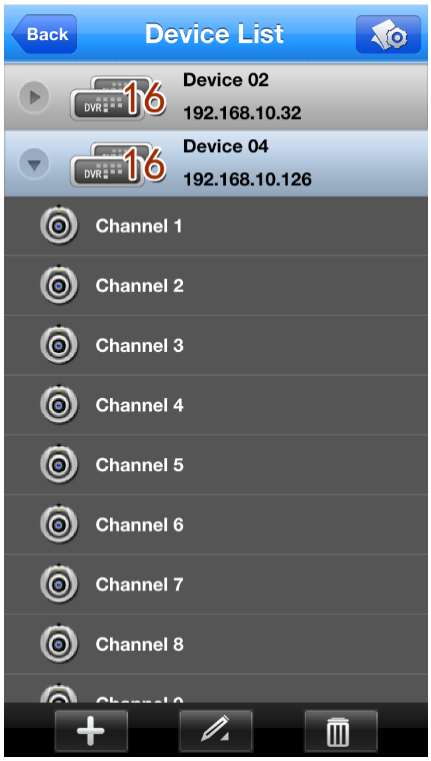


3.4b

- Выбор каналов в списке каналов данного устройства, повернуть назад, чтобы отобразить интерфейс для просмотра камеры этого канала.


3.5 Управление PTZ

Оставшись скол[redacted]»В„Управление PTZ“, как 3.5A и 3.5B, как показано ниже:

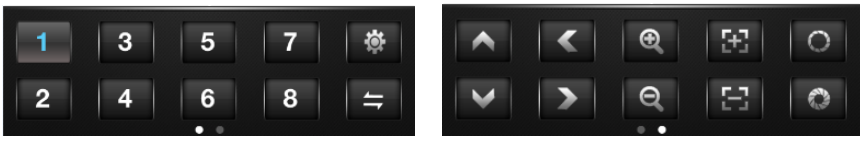

3.5a 3.5b

Функциональные клавиши управления PTZ, как показано ниже:

- : направление управления PTZ;
- : увеличения и уменьшения масштаба ;
- : контроль сходимости ;
- : изменение диафрагмы


3,6 Местное видео

Видео будет сохранено на телефоне после записи видео. Шаги, как показано ниже:

- **Проиграть видео :**
  - Нажмите « «Для доступа к главному меню интерфейса, выберите„локальное видео“для

    Доступ «локального видео» список интерфейсов, как 3.6A:
  - Нажмите на видео записи, например 20130729165737.mp4, чтобы просмотреть эту запись


    видео.

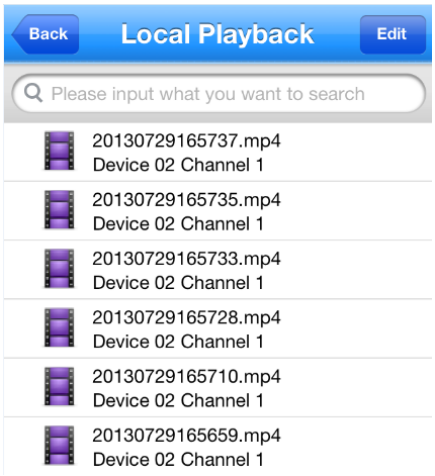

3.6a

удалять :

- Нажмите «  «Для доступа к главному меню интерфейса, выберите„запись“, чтобы получить доступ к„записи“список интерфейсов, как 3.6A:
- Нажмите кнопку «Изменить», выберите нужную запись, как 3.4b, сохранить запись в альбом для проверки и сохранения; удалить выбранную запись, нажав кнопку «Удалить»;
- Нажмите кнопку «Готово» и обратно в «Local Playback;
- Нажмите кнопку «Назад» в главном меню;

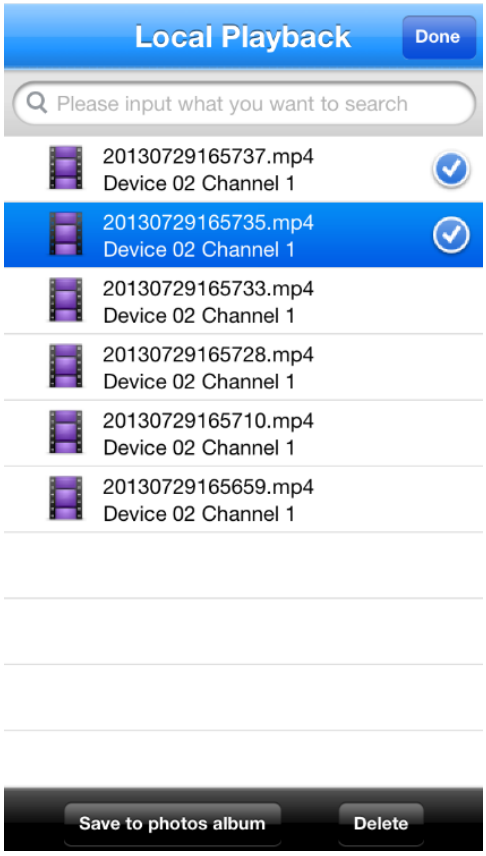

3.6b


3.7 фотографии

Фотографии являются моментальным снимком при просмотре камеры, которые сохранены на альбоме. Вы также можете проверить и пакетное сохранение и удаление ЭСТА. Эти шаги являются такими же, как 3.4.

3,8 Удаленное воспроизведение

Приложение может посетить устройство удалено, собирать записи, сохраненные из устройства дистанционного воспроизведения.


Выберите время, устройство и канал и нажмите кнопку «Поиск», затем нажмите любую запись на воспроизведение.

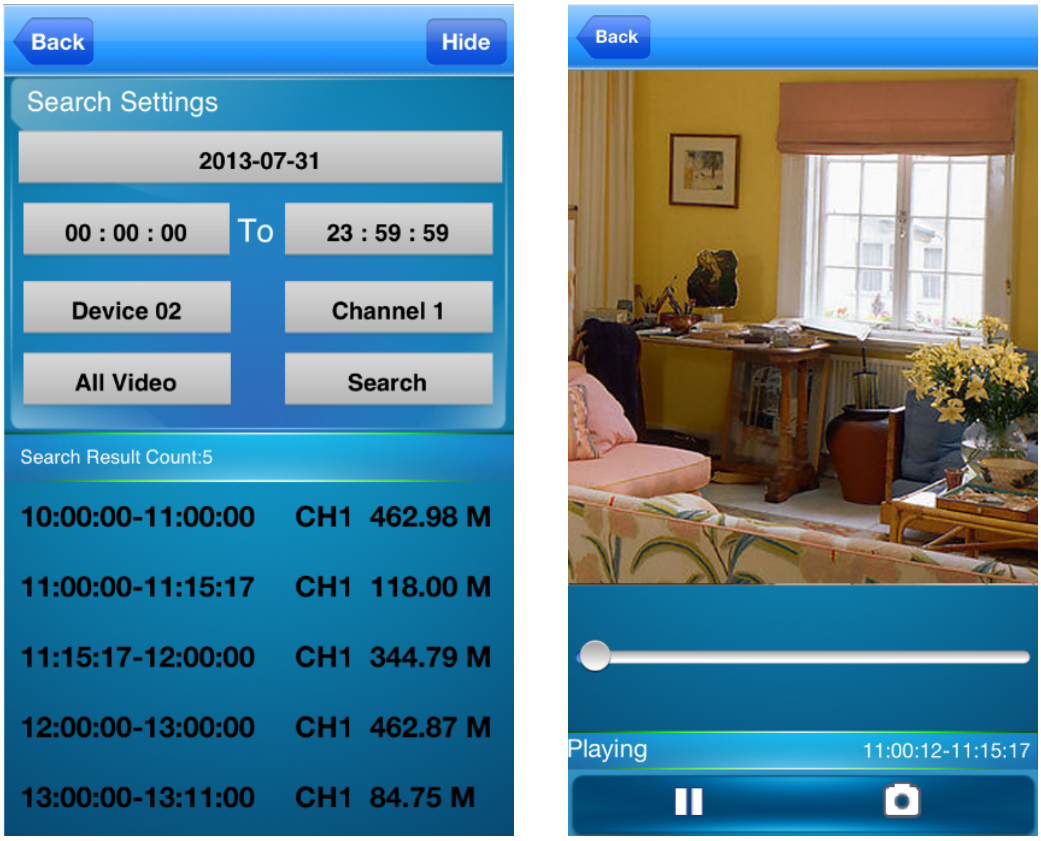

3.8a

3,9 Интернет сигнализации

Существует какой-либо сигнал приглашения  от каких-либо каналов при просмотре, нажмите приглашение кнопки, чтобы проверить сообщение о тревоге от соответствующего устройства и каналов (время сигнала тревоги и типа). Вы можете нажать кнопку «Изменить», чтобы удалить или очистить тревожное сообщение, как 3.9a:

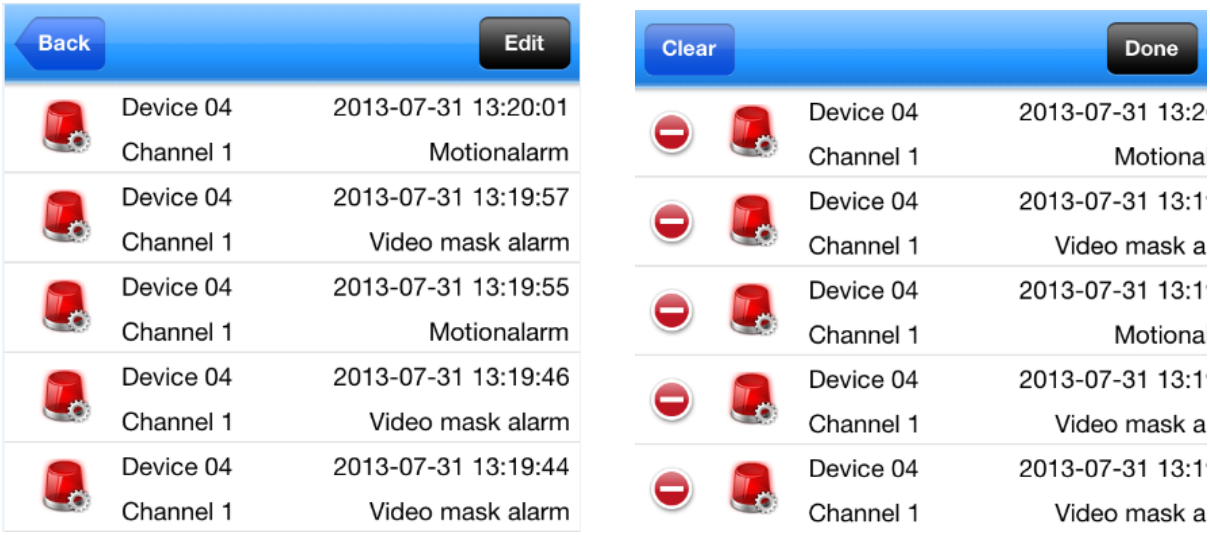

3.9a

3,10 Интерком

Внутренняя связь для выбора устройства. Нажмите « »И активным, как« ». Разговор между Применение и устройство для друг друга, интерком.

3,11 Switch Language

При переключении языка на телефоне, язык приложения будет изменен, а также. Например, он перешел на английский на телефоне; язык приложения будет переведен на английский язык, а также.