


Назначение контактов микрофона

Тип провода	Назначение
Красный	Питание +12 В
Чёрный	Общий
Желтый	Выход

Внимание! При подключении микрофона следует строго соблюдать полярность.

Схема подключения

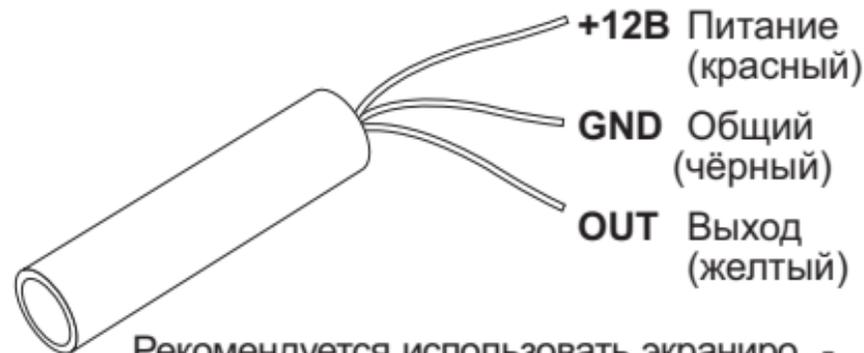

Рекомендуется использовать экранированный медный кабель типа ШСМ, КВК-2П. 2

Технические характеристики

Параметр	ШОРОХ-21
Акустическая дальность	До 18 м
Максимальная длина линии	До 300 м
Отношение сигнал/шум	55 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	0,3%
Глубина АРУ	53 дБ
Быстродействие АРУ	0,4 сек
Выходное напряжение	600 мВ
Напряжение питания	7,5-15 В
Ток потребления	7 мА
Диапазон рабочих температур*	-10...+50° С
Габариты	12*35 мм

* При относительной влажности не более 95%

Назначение и особенности

- Активные микрофоны ШОРОХ предназначены для контроля аудио обстановки в помещениях с возможностью установки в местах с высоким уровнем шума.
- Автоматический регулятор усиления (АРУ) выходного сигнала поддерживает постоянный уровень сигнала на выходе независимо от уровня звука в контролируемом помещении.
- Возможность подключения к системам видеонаблюдения и аудиоконтроля для записи звука.
- Миниатюрные размеры, удобство установки.
- Высокий уровень чувствительности и низкий уровень шумов встроенного усилителя.
- Высокая помехозащищенность. Корпус из металла.

Рекомендации по монтажу микрофона

Для успешного выполнения процедуры монтажа микрофона ШОРОХ:

1. Ознакомьтесь с настоящим паспортом.
2. Выберите место размещения микрофона.
3. Разметьте место установки микрофона.
4. Осуществите прокладку и крепеж всех подводящих кабелей.
5. Проверьте отсутствие обрывов и КЗ в проложенных линиях.
6. Установите и подключите, согласно проектной документации, оборудование при отключенном питании.
7. Проверьте, что все подключенные к оборудованию кабели надежно закреплены.
8. Не рекомендуется использовать микрофон в уличных условиях

5

Гарантийный талон

Изделие ШОРОХ _____

Серийный номер изделия _____

Прошел проверку и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК _____

Дата приемки « _____ » _____ 20__ г.

Торговая организация _____

(место для штампа)

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись покупателя _____

Сервисный центр, тел.: (495) 995-75-55

111024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 3

Гарантийный срок эксплуатации активного микрофона ШОРОХ – 12 месяцев.

www.shoroh.su, www.comcom.ru

6

ШОРОХ®

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ МИКРОФОН



Паспорт изделия

www.comcom.ru